


Turns Ratio ±1% 1 : 1.45 : 0.818 : 0.818 : 1.45 : 0.818 : 1.45 (1-2) : (4-5) : (5-6) : (8-7) : (9-8) : (11:10) : (12-11)				
Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Inductance Pins (1-2)		9.30		µH
DC Resistance Pins 1-2		200		mΩ
DC Resistance Pins 4-5		174		mΩ
DC Resistance Pins 5-6		66.8		mΩ
DC Resistance Pins 7-8		100		mΩ
DC Resistance Pins 9-8		112		mΩ
DC Resistance Pins 10-11		105		mΩ
DC Resistance Pins 11-12		118		mΩ

Schematic Diagram

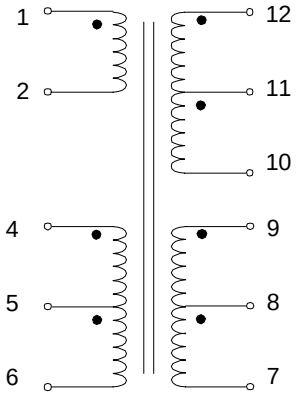

Materials used in construction of this component meet or exceed UL Class B and can be operated up to 130°C

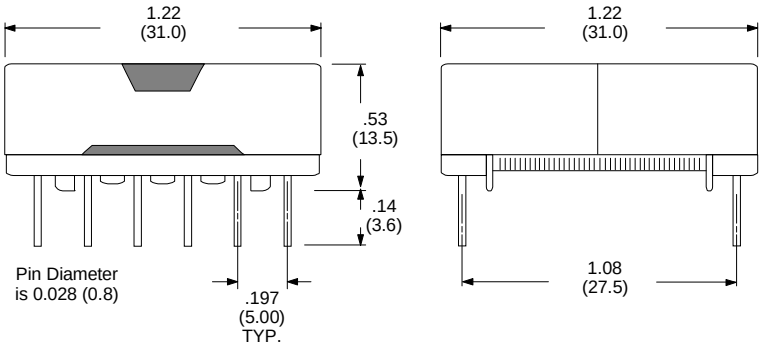



Pin #3 removed

Dimensions in Inches (mm)

RHOMBUS P/N: T-1398	
CUST P/N:	NAME:
DATE: 8/7/01	SHEET:

Rhombus Industries Inc.
Transformers & Magnetic Products

15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971

www.rhombus-ind.com