
SCR Trigger Transformer


Turns Ratio 1:1:1

PARAMETER @25°C	MIN.	MAX.	UNITS
Inductance	12	18	mHy
Leakage Inductance		50	µHy
DC Resistance		7	Ohms
Interwinding Capacitance		49	Pf
Hipot	1850		V_{RMS}
Operating Temp. Range	-55	+125	°C




PHYSICAL DIMENSIONS
inches (mm)

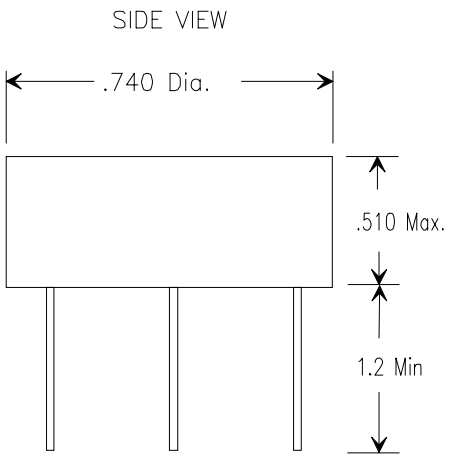

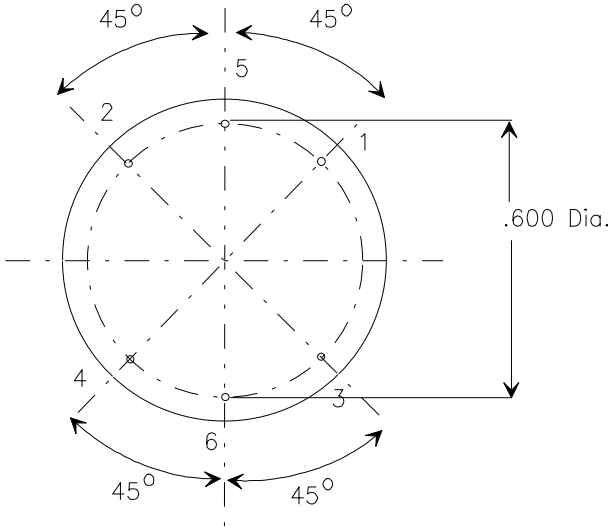

SCHEMATIC DIAGRAM

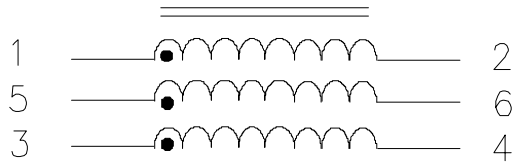

RHOMBUS P/N: **T-524**	
CUST P/N:	NAME:
DATE: **9/13/93**	SHEET: 1 OF 1

Rhombus Industries Inc.
Transformers & Magnetic Products

www.rhombus-ind.com

15801 Chemical Lane,
Huntington Beach, CA 92649-1595
Phone: (714) 898-0960 • FAX: (714) 896-0971