
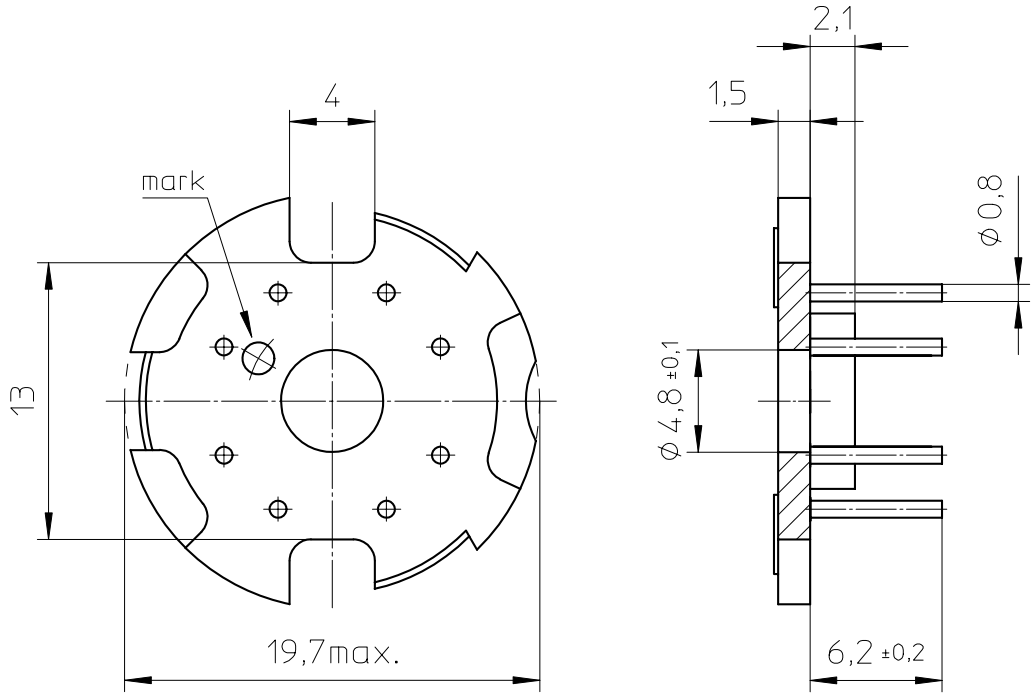


HOLE PATTERN:

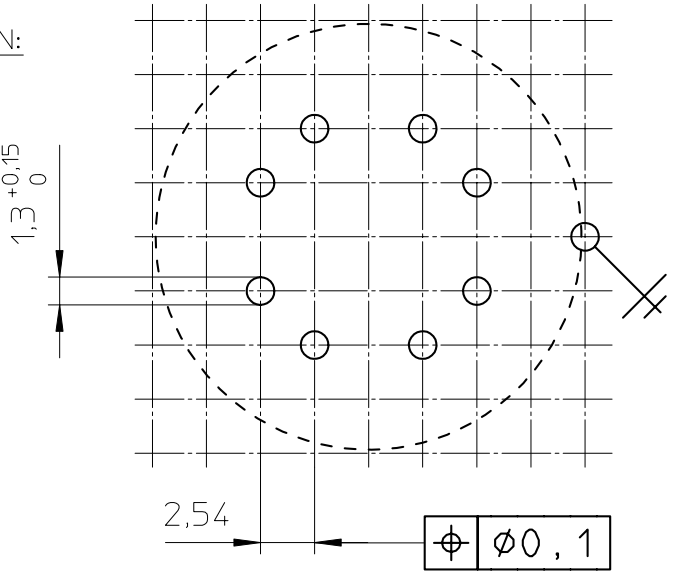

Tag plate material: Sumikon PM9630 (PF), glass-reinforced.
UL filenumber: E41429 - UL94V-0.
Pin material: Copperclad steel, Sn plated.
Max. operating temp.: 180°C.
Resistance to soldering heat: 430°C - 2sec.
Solderability: IEC 68-2-20 Part 2, Test Ta, method 1.

CLASS.NO.	TGP-P18/11-C	4322 021 04271	~~02-07-09~~ 06-02-23

NAME NAAM A.Wojtasz	SUPERS. VERV.	1 SH BL. SH BL. 112 – 001	010		A4
MPA CHECK CONTR.	DAT. 2002-07-09	Property of Eigendom van	© FERROXCUBE 2000		