

TH13・TH23 アワーメータ

信頼性の高い積算時間計。
高性能、超小型同期モータを採用。CEマーキングに対応。



TH23シリーズ<リセットボタン付>



TH13シリーズ<リセットボタンなし>

■特長

1. 高性能小型同期モータ採用。
回転精度の高いモータを使用していますので長寿命の測定が可能です。
2. コンパクトサイズでデザインがスッキリ。
3. 結線が簡単。
平型端子(#187)を採用していますので結線は容易にできます。
注) #187平型接続端子(リセプタクル)の圧着は、日本圧着端子製の工具“YC-051”をご使用ください。
4. 回転表示付。
2分間に1回転する回転表示付です。
5. UL、CSA、CEマーキングに対応

■用途

工作機械、自動機、各種制御盤、成形機、医療機、発電機、コンプレッサ、水処理設備、プレス、モータ等の設備維持管理に

■品種

品名	操作電圧	ご注文品番		操作電圧	ご注文品番		標準価格 (税別)
		50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
TH13 リセット ボタンなし	AC100V	TH1345	TH1346	AC115V (AC115-120V)	TH1375	TH1376	4,200円
	AC200V	TH1355	TH1356	AC220V	TH1385	TH1386	
	AC110V	TH1365	TH1366	AC240V	TH1395	TH1396	
TH23 リセット ボタン付	AC100V	TH2345	TH2346	AC115V (AC115-120V)	TH2375	TH2376	5,800円
	AC200V	TH2355	TH2356	AC220V	TH2385	TH2386	
	AC110V	TH2365	TH2366	AC240V	TH2395	TH2396	

注) UL/CSA規格取得品は、AC115-120V、AC220V、AC240Vタイプのみです。
ご注文時に品番末尾に「U」を付けてご注文ください。

■定格・性能概要

定格	定格電圧(AC)	100V、200V	
	許容操作電圧範囲	定格電圧の85%～115%V	
	定格周波数	50Hz、60Hz別機種	
	測定時間	0～99999.9時間(TH13シリーズ) 0～9999.9時間 (TH23シリーズ)	
	最小時間表示	0.1時間(6分)	
	消費電力	約1.5W(100V、200V共)	
電氣的性能	絶縁抵抗(初期)	充電部－非充電部間、100MΩ以上(DC500Vメガーにて)	
	耐電圧(初期)	充電部－非充電部間、AC2000V/1分間	
	温度上昇	55℃以下(抵抗法にて測定)	
機械的性能	誤動作振動	10～55Hz(周期1分間)複振幅0.5mm(上下左右前後各方向10分間)	
	誤動作衝撃	98m/s ² 以上{10G以上}(上下左右前後各方向4回)	
	耐久衝撃	980m/s ² 以上{100G以上}(上下左右前後各方向5回)	
使用条件	使用周囲温度	－10℃～＋50℃(保存温度は－30℃～＋60℃)	
	使用周囲湿度	85%RH以下(at25℃、結露なきこと)	
質量		135g	130g
付属品(同梱)		平型接続子：(日本圧着端子製：LTO－41T－187N)×2個 絶縁スリーブ：(日本圧着端子製：183523)×2個	

■適用規格


安全規格	EN61010-1	汚染度2/過電圧カテゴリ II
EMC	(EMI) EN61000-6-4 放射妨害電界強度 雑音端子電圧 (EMS) EN61000-6-2 静電放電イミュニティ RF電磁界イミュニティ EFT/Bイミュニティ サージイミュニティ 伝導性ノイズイミュニティ 電力周波数磁界イミュニティ 電圧ディップ/瞬停/電圧変動イミュニティ	EN55011 Group 1 Class A EN55011 Group 1 Class A EN61000-4-2 4kV接触(レベル2) 8kV気中(レベル2) EN61000-4-3 10V/m AM変調(80MHz~1GHz)(レベル3) 10V/m パルス変調(895MHz~905MHz)(レベル3) EN61000-4-4 2kV(電源線)(レベル3) EN61000-4-5 1kV(電源線)(レベル2) EN61000-4-6 10V/m AM変調(0.15MHz~80MHz)(レベル3) EN61000-4-8 30A/m(50Hz)(レベル4) EN61000-4-11 10ms、30%(定格電圧) 100ms、60%(定格電圧) 1000ms、60%(定格電圧) 5000ms、95%以上(定格電圧)

■TH13・23シリーズをTH14・24シリーズに取り替える場合

「TH13・TH23シリーズ」は「TH14・TH24シリーズ」と互換性があります。取付方法は下図のように変わりますので取付枠をご利用ください。新規ご採用時は、TH14・24シリーズをお勧めします。




●DIN48サイズと取付枠の取付方法

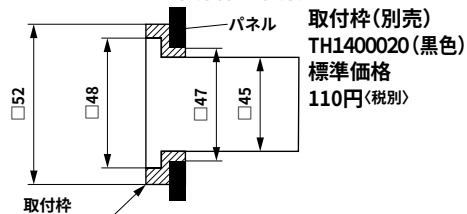



■寸法図・各部名称図

公差±1.0 th13c01j.dxf [CADファイル](#) [Download](#)


●TH13




●TH23

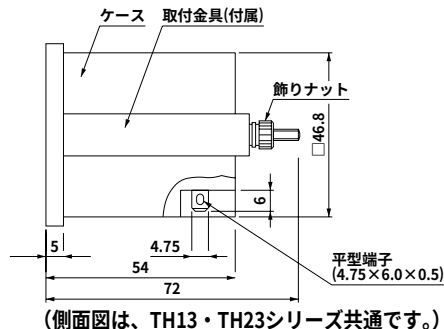

■結線図



■パネル取付図

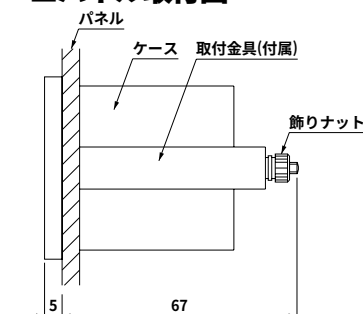

●パネルカット寸法

