
TO-252-2

TOP VIEW **SIDE VIEW**

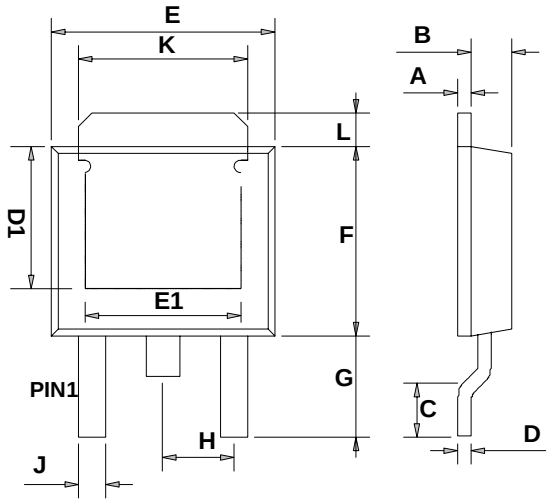

SYMBOLS	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.43	0.58	0.0169	0.0230
B	1.60	1.95	0.0630	0.0768
C	0.51	1.78	0.0200	0.0701
D	0.43	0.60	0.0169	0.0236
E	6.35	6.80	0.2500	0.2677
F	5.36	6.22	0.2110	0.2450
G	2.20	3.00	0.0866	0.1181
H	-	* 2.30	-	*0.0906
J	0.50	0.97	0.0197	0.0380
K	5.20	5.50	0.2047	0.2165
L	1.35	1.65	0.0531	0.0650
D1	3.80 REF		0.1496 REF	
E1	3.81	5.10	0.1500	0.2008

*:Typical Value
Notes:
1. Controlling dimension: Millimeters.
2. Maximum lead thickness includes lead finish thickness Minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.

台北市(114)內湖區瑞光路302號2樓
2F, 302 Rui-Guang Road, Nei-Hu District, Taipei 114, Taiwan
Tel: +886 2 2627.8687 Fax: +886 2 2659.2989 / +886 2 2659.9757