ISDN

UM MODEL NO.:	SPECIFICATION	REV.	
UT28521	S_O-Interface Transformer	A1	99/05


Characteristic data:

RI ≈ 5.0Ω

RII=RIII ≈ 1.2Ω

Tu(amb)≤60^0C

Schematic diagram:

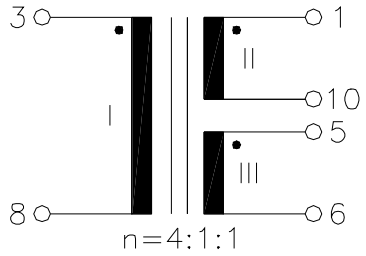

Electrical Specification at 25^0C:

1.)LII+III≥22mH,(NII+III series),at 10KHz 100mV

2.)Polarity and turns ratio tolerance: ±2%

3.)Ck≤105pF,(NI to NII ‖ NIII),at 10KHz 100mV


4.)LsII+III≤4.0uH,(NII+III series, NI shorted),at 100KHz 100mV

5.)HI-pot test:

Up=1.5KVrms,2s(NI to NII+NIII)

Up=0.5KVrms,2s(NII to NIII)

Dimension:

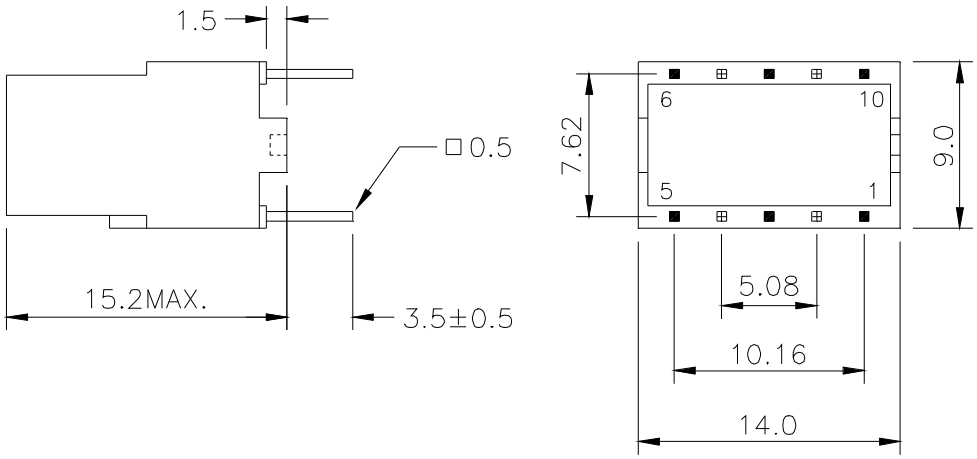

NOTE: Specifications are subject to change without prior notice.

UNIT: mm Tolerances: ±0.2mm

E10-013-C

UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO.,LTD. *3,27TH RD.,TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,*
TEL:886-4-23590096 FAX:886-4-23590129 *TAICHUNG,TAIWAN,R.O.C*
http://www.umec-web.com E-mail:business@umec.com.tw