

5

4

3

2

1

F


E

D




C

B

A

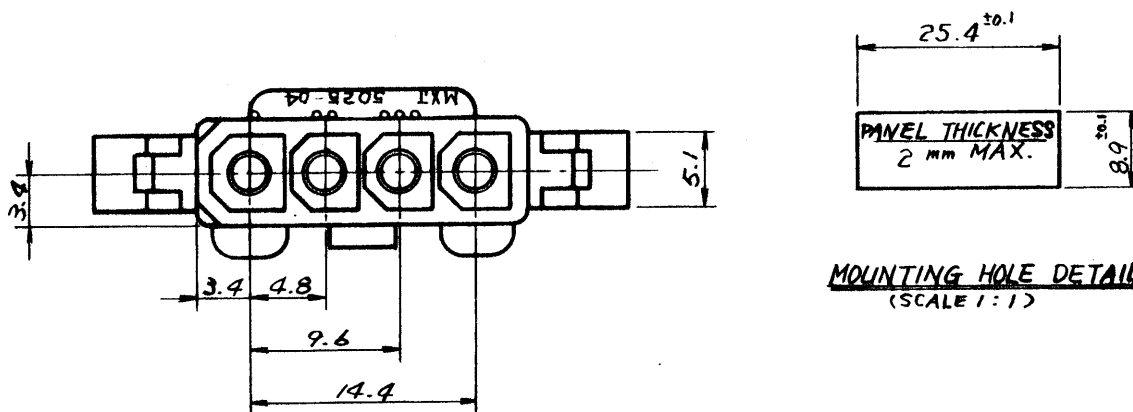

MOUNTING HOLE DETAIL
(SCALE 1:1)

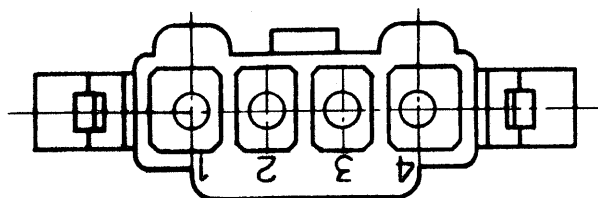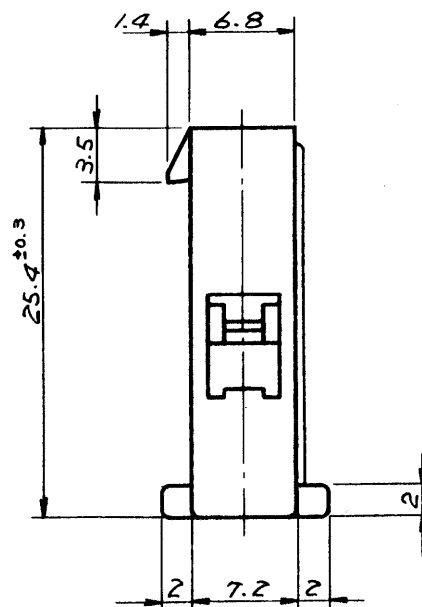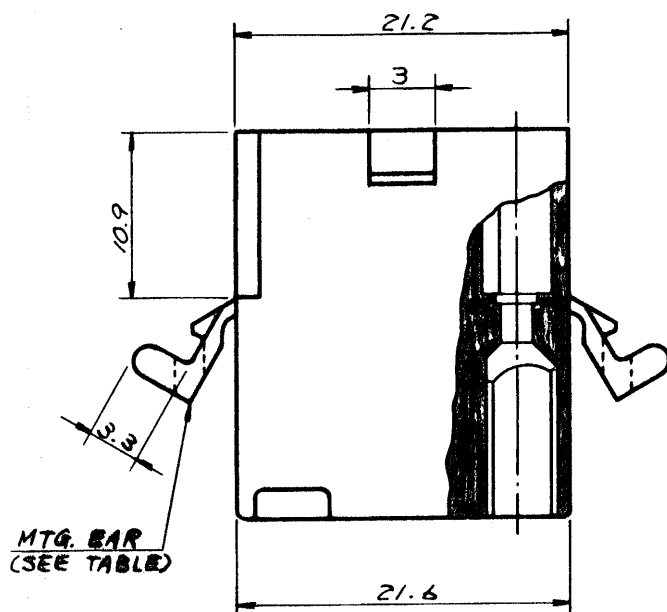

GENERAL TOLERANCES

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGLE	±3°

	5025-04P1	NO
	5025-04P	YES
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

				公差 (Tolerances)		所要数 (Req)		DRWG. <i>Y. Awano</i> 9/27/77	
				.000 → ±0.005 .00 → ±0.05 .0 → ±0.1 . → ±0.3				DSN'D <i>M. EANO</i> 10/21/77	
				材料 (MAT'L)		★		CHK'D <i>as Shion</i>	
				NYLON 66, 94V-2				APP'D	
				熱処理 (H.T.)		molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社			
				HRc — # —					
D		ADDED -04P1 ECN NO. 917		9/8/78 <i>Y.</i>		No. SD-5025-04P*		REV. D	
C		REMOVED "X" ECN NO. 748		7/6/78 <i>Y.</i>					
B		リブ、パネルスロット、サキット NO.		12/9/77 <i>Y.</i>		仕上げ (Finish)			
A		REVISED		10/28/77 <i>Y.</i>		— # —			
O		PROPOSED		9/27/77 <i>Y.</i>		Scale 2/1		名称 (Name)	
記号 LTR		変更内容 (Rev.)		Date Name				MINI. FIT CONN. 4POS. PLUG HSG.	

D

ADDED -04P1 ECN NO. 917 9/27/77

C

REMOVED "X" ECN NO. 748 9/27/77

B

リブ、パネリスロット、サキット NO. 10/28/77

A

REVISED 9/27/77

O

PROPOSED 9/27/77

5



4

3

2

1

F

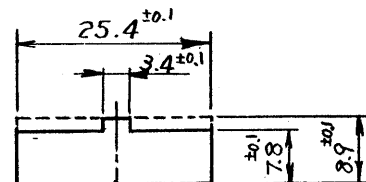
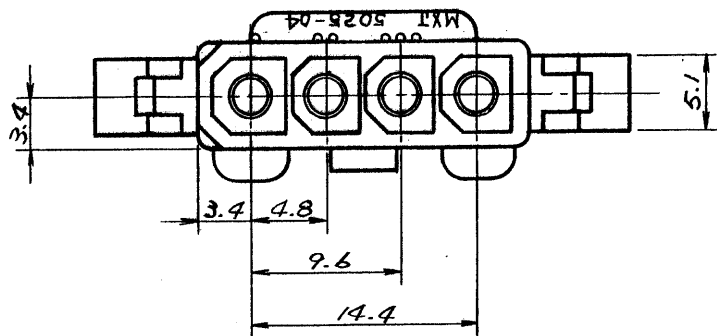


パネル板厚 2mm MAX

パネルスロット寸法
(SCALE 1:1)


E

D

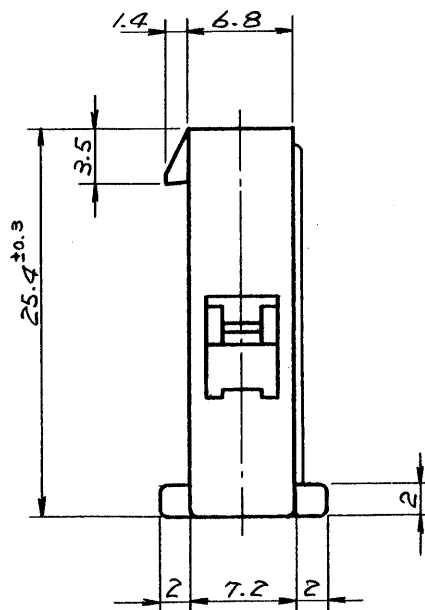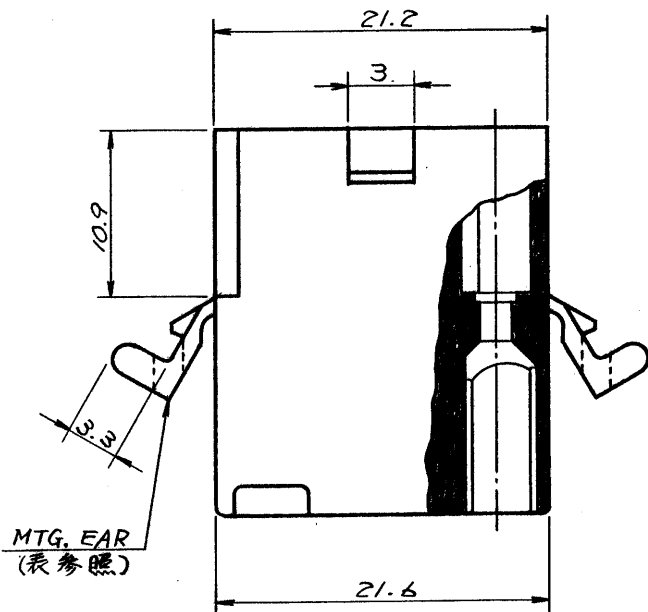

C

B

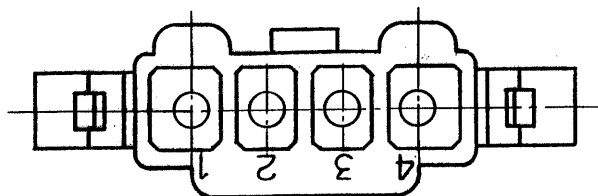

一般公差

10未満	±0.2
10以上30未満	±0.25
30以上	±0.3
角度	±3°

A

15-31-1043	5025-04P1	無
15-31-1041	5025-04P	有
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

					公差 (Tolerances)	所要数 (Req)	DRWG. <i>Y. Awano</i> 9/27/77	
					.000 → ±0.005 .00 → ±0.05		DSN'D <i>M. ENDO</i> 10/21/77	
					.0 → ±0.1 . → ±0.3		CHK'D <i>U. Shiraishi</i>	
					材料 (MAT'L)	* MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	APP'D <i>W. M. S.</i>	
E	REVISED				NYLON66, 94V-2		molex	
D	ADDED -04P1 ECN NO. 917				熱処理 (H.T.)			
C	REMOVED "X" ECN NO. 748				HRc — //			
B	リブ、パネルスロット、サキット NO.				仕上げ (Finish)	No.		
A	REVISED				— //		SD-5025-04P*	
O	PROPOSED				Scale	名称 (Name)	REV. E	
記号 (LTR)	変更内容 (Rev.)				2/1	MINI. FIT CONN. 4POS. PLUG HSG.		