

Surface-mount types ZTACC, ZTTCC ZTACS, ZTTCV

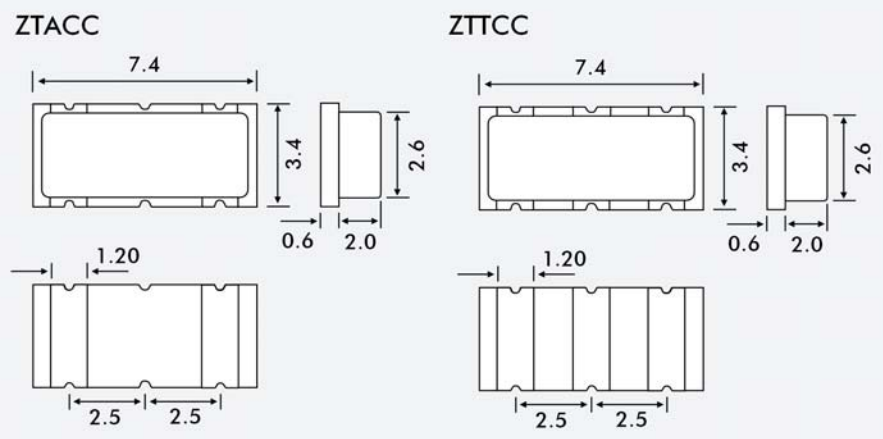

Part Number	Frequency Range (MHz)	Frequency Tolerance ((%)	Resonant Resistance (Ω)	Temperature Characteristics	Ageing (%)
	2.00 to 2.99	±0.3, ±0.5	100	±0.3	±0.5
ZTACC_MG/ZTTCC_MG	3.00 to 3.49	±0.3, ±0.5	50	±0.3	±0.5
	3.50 to 8.00	±0.3, ±0.5	30	±0.3	±0.5

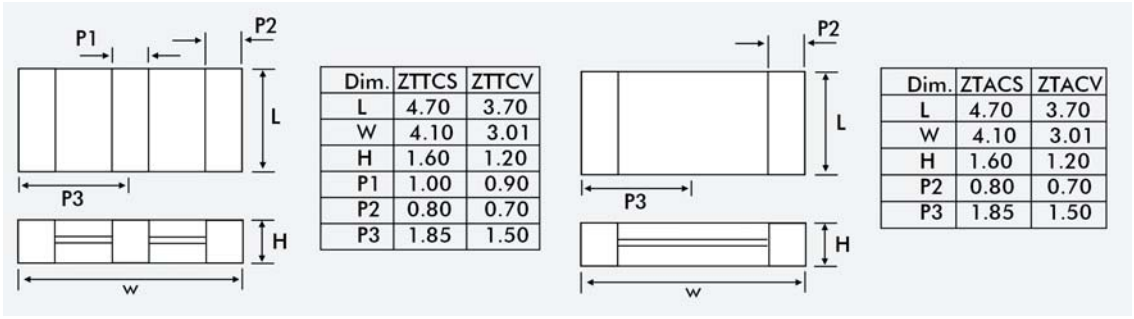

Dim.	ZTTCS	ZTTCV
L	4.70	3.70
W	4.10	3.01
H	1.60	1.20
P1	1.00	0.90
P2	0.80	0.70
P3	1.85	1.50

Dim.	ZTACS	ZTACV
L	4.70	3.70
W	4.10	3.01
H	1.60	1.20
P2	0.80	0.70
P3	1.85	1.50

Part Number	Frequency Range (MHz)	Frequency Tolerance ((%)	Resonant Resistance (Ω)	Temperature Characteristics	Ageing (%)
ZTACS_MT/ZTTCS_MT	8.00 to 13.00	±0.5	25	±0.3	±0.5
ZTACS_MX/ZTTCS_MX	13.01 to 50.0	±0.5	40	±0.3	±0.5
ZTACV_MT/ZTTCV_MT	8.00 to 13.00	±0.5	40	±0.3	±0.5
ZTACV_MX/ZTTCV_MX	13.01 to 50.0	±0.5	40	±0.3	±0.5

EUROQUARTZ LIMITED Blacknell Lane CREWKERNE Somerset UK TA18 7HE
Tel: +44(0)1460 230000 Fax: +44(0)1460 230001 Email: sales@euroquartz.co.uk www.euroquartz.co.uk