
CERAMIC RESONATOR 陶瓷谐振器

ZTACC/CS/CV□MG/MT/MX
ZTTCC/CS/CV□MG/MT/MX

Series of Ceramic Resonator(Chip Type)

2.00-50.0MHz


系列片式陶瓷谐振器

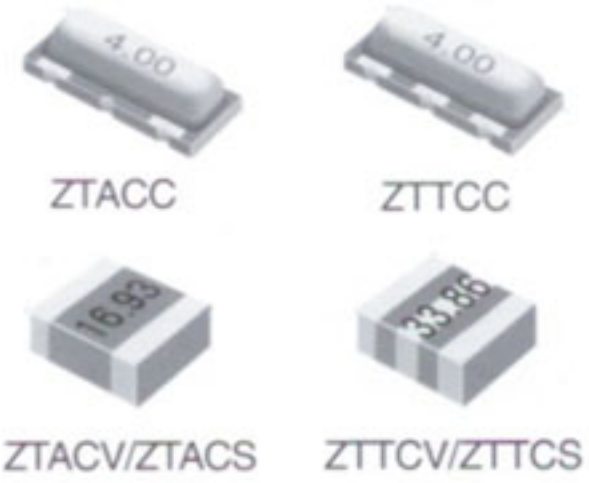

ZTACC ZTTCC

ZTACV/ZTACS ZTTCV/ZTTCS

DIMENSIONS(Unit:mm)外形尺寸 （ZTT Series）

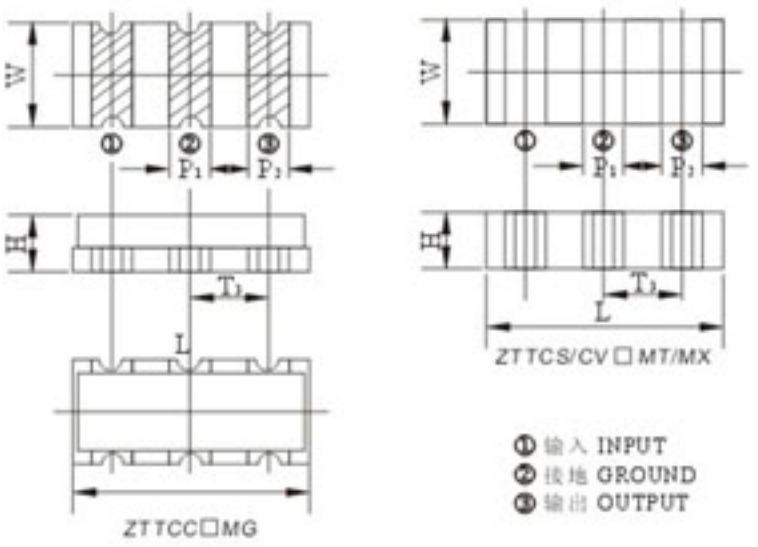

PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型号	Frequency Range 频率范围 (MHz)	Frequency Accuracy 频率精度 (+25°C)	Temperature Stability 温度稳定性 (-20°C~+80°C)	Aging(Ten Years) 老化性 (10 年)
ZTACC□MG ZTTCC□MG	2.00-6.99	± 0.5%	± 0.3%	± 0.3%
ZTACS/CV□MT/MX ZTTCS/CV□MT/MX	7.00-13.00	± 0.5%	± 0.4%	± 0.3%
	13.01-50.00		± 0.3%	

DIMENSION DATA

Code 标记 / Model 型号	Dimensions(Unit:mm) 外形尺寸（单位：毫米）								
	L	W	H	P_1	P_2	T_1	T_2	T_3	W_1
ZTACC/ZTTCC□MG	7.4±0.3	3.4±0.3	1.8±0.3	1.2±0.3	1.2±0.3	1.5±0.3	1.7±0.3	2.5±0.3	4.0±0.3
ZTACS/ZTTCS□MT/MX	4.7±0.2	4.1±0.2	1.6±0.3	1.0±0.4	0.8±0.4	1.3±0.2	0.8±0.2	1.95±0.2	5.1±0.2
ZTACV/ZTTCV□MT/MX	3.7±0.2	3.1±0.2	1.2±0.3	0.9±0.3	0.7±0.3	1.0±0.2	0.7±0.2	1.5±0.2	4.1±0.2

注：ZTA系列产品无中间（接地）电极
Note: No middle terminal for ZTA series

Address: Rm1112-1117, 11/F., Xinian Center, NO. 6021, Shennan Rd Shenzhen Guangdong 518040, China Tel: (86) 755-83458718 Fax: (86) 755-83459818 E-mail: sales@chinafronter.com