
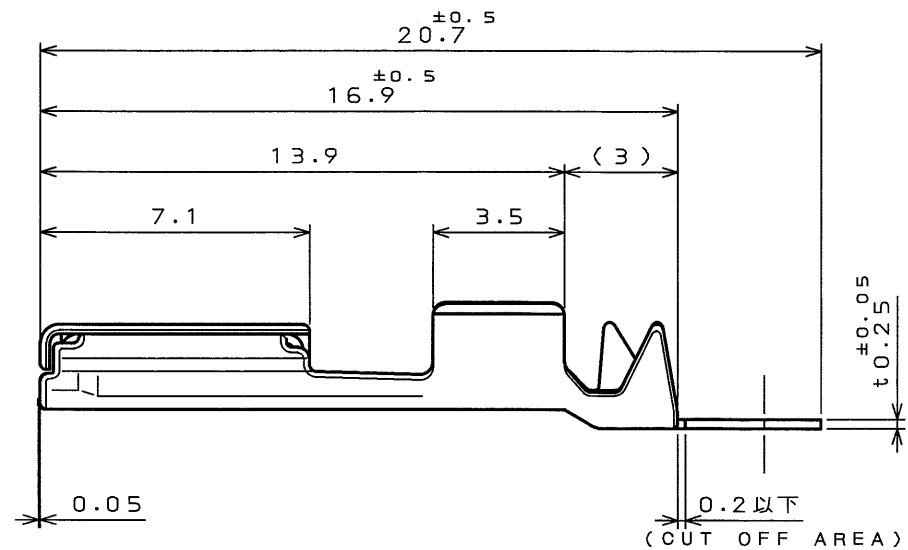




DOF-0-212D(98.02)

77E9E07S
(ON DRAWING NO.)

DETAIL A
(SCALE 5:1)

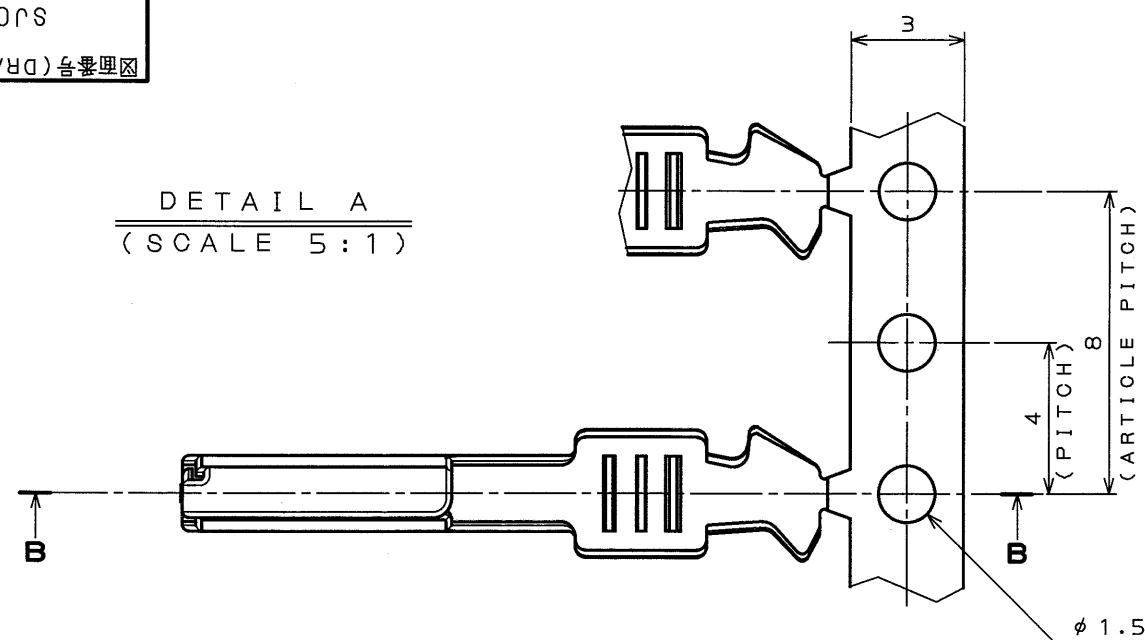



SECT. B-B

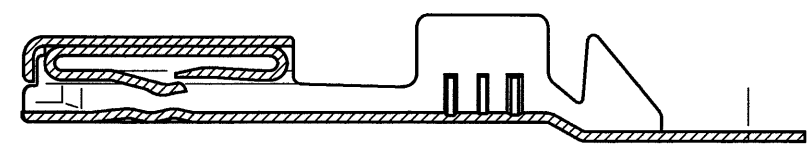

- NOTE 1. APPLICABLE STRANDED WIRE WITH CALCULATED AREA 0.5~1.25mm² AND OVERALL FINISHED DIAMETER ϕ 1.6~ ϕ 2.1 (AVSS0.5sq~AVSS1.25sq)
2. NO PLATING ON THE SHEARED EDGES OF TERMINAL.
3. ITEM NAME AND QUANTITY ARE SHOWN.

- 注1. 使用電線は、導体断面積0.5~1.25mm² 被覆外径 ϕ 1.6~ ϕ 2.1の撚線とする。(AVSS0.5sq~AVSS1.25sq)
2. 剪断面に、メッキは付かない。
3. 現品票により数量5000及び品名を表示する。

版数 REV.	年月日 DATE	DGN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	14.Mar.2003	51699	CHANGE FORM		M.WATANABE	—	T. Totani

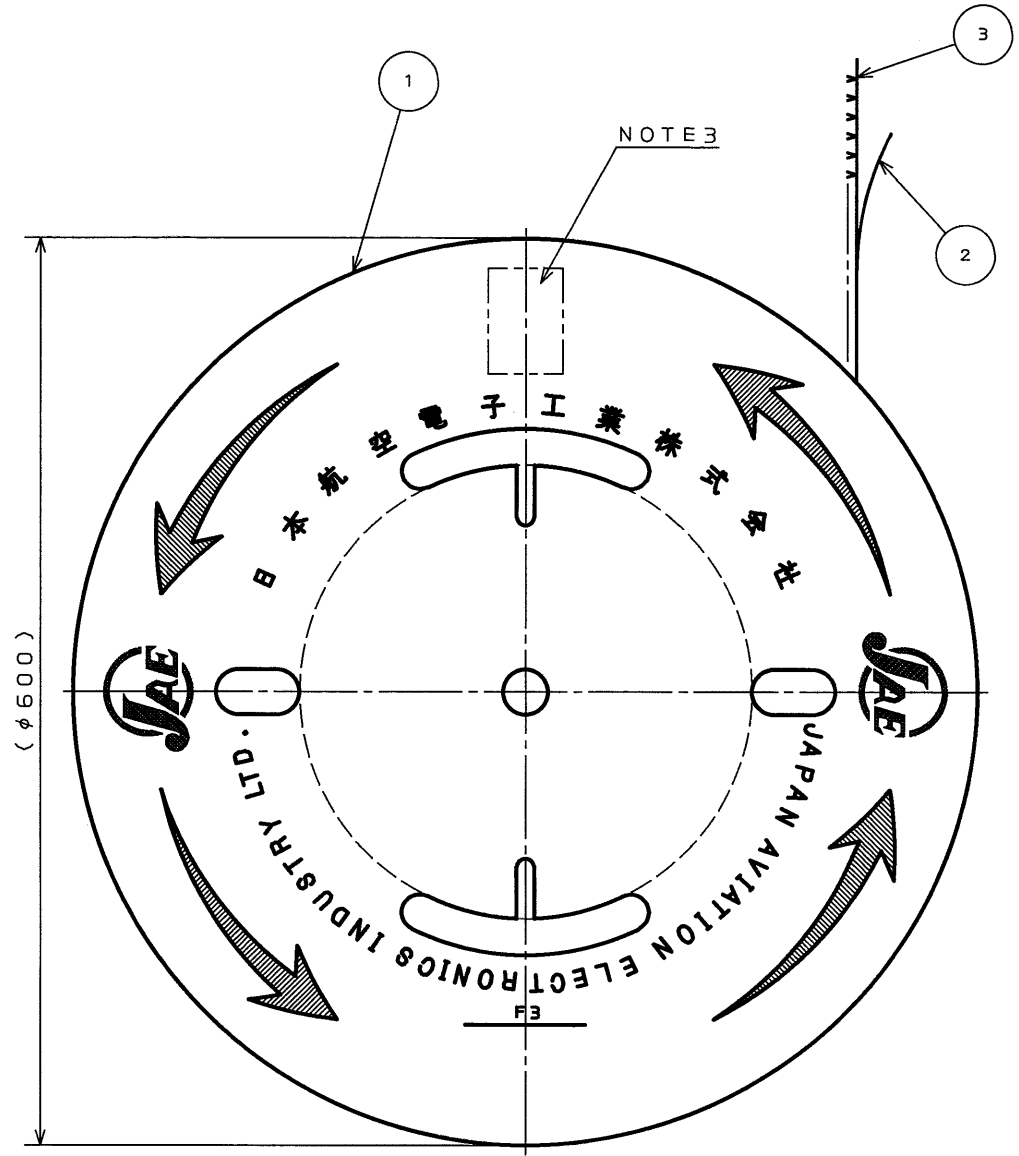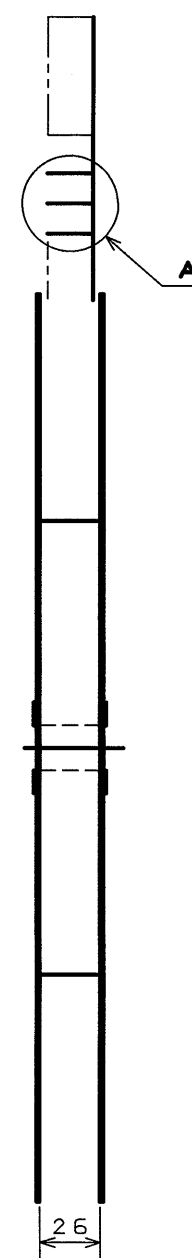

3	SOCKET CONTACT	5000	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JACS-1686-*		29.Oot.2001		1:5	MX23
JAHL-1686-*				名称(TITLE)	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		M23S05K351	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.		SOCKET CONTACT	
. ±0.8		査閲 APPD.			
.X ±0.4		承認 APPD.		Y.ICHIIYAMA	
.XX ±0.1				重量(WEIGHT)	
.XXX ±					

CDS-01-110-10454

SIZE A3

版数
(REV.)