版 次 REV	更改单号 Revise No	制图绘图 DESCRIPTION	日 期 Date
A			
B			
C			

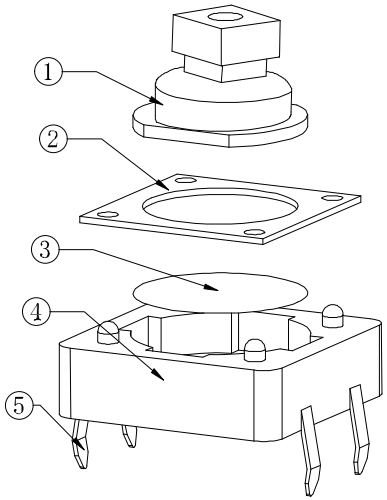

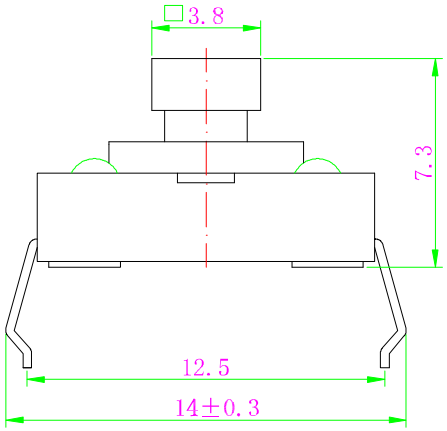

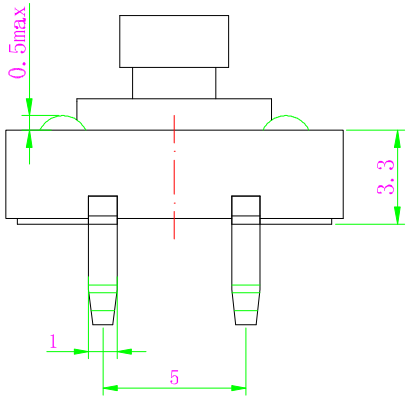

技术参数：

1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：160±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。



电路图

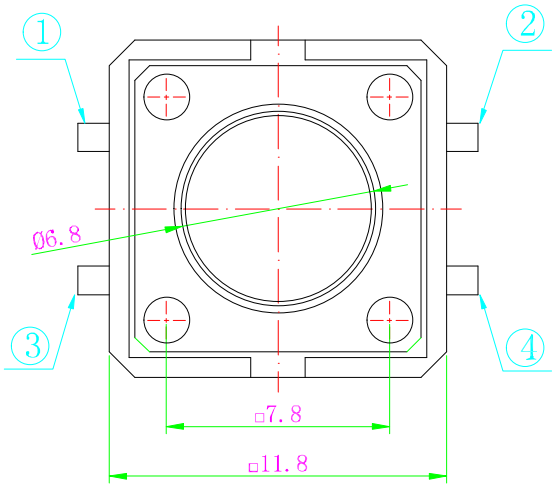

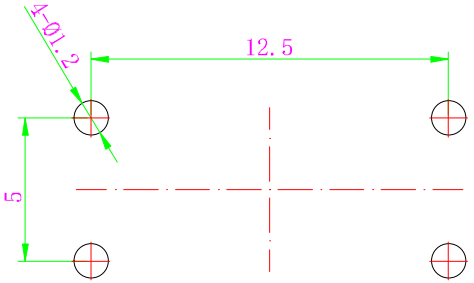

PCB线路板安装图(±0.1)

序 号	名　称	数 量	材　　料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黄	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	方头按钮	1	PPA	黄	

深圳市华灿天禄电子有限公司		名　称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH				
未注公差 General tolerance		设计 Design:	型　号 Part no.:	TC-1212-7.3-160G			
X. ±0.20	X° . ±1°	校对 Check:		单位 Unit: mm		图 幅 DIN	A4
.X ±0.15	.X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker	重 量 Weight	比 例 Scale	页 码 Sheet of	版 次 REV
.XX ±0.05	.XX° ±0.1°	批准 Approve:					A/0
.XXX ±	.XXX° ±						