

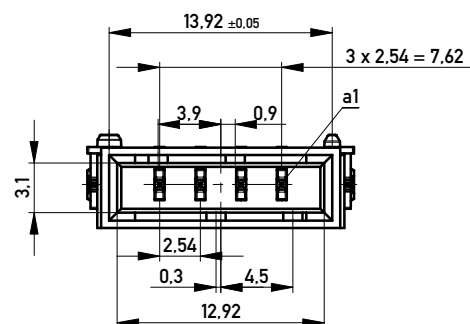
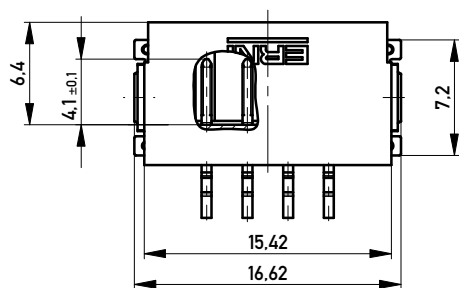


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT PCB-Layout Proposal for SMT

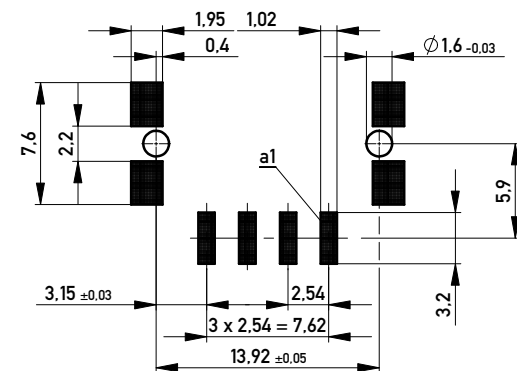


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 μ m
Terminal Area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs

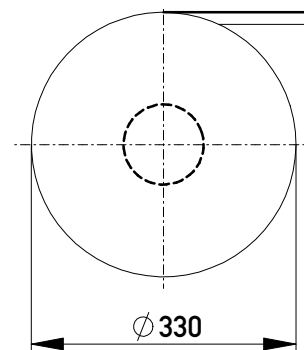

Abspulrichtung - Reel off Direction

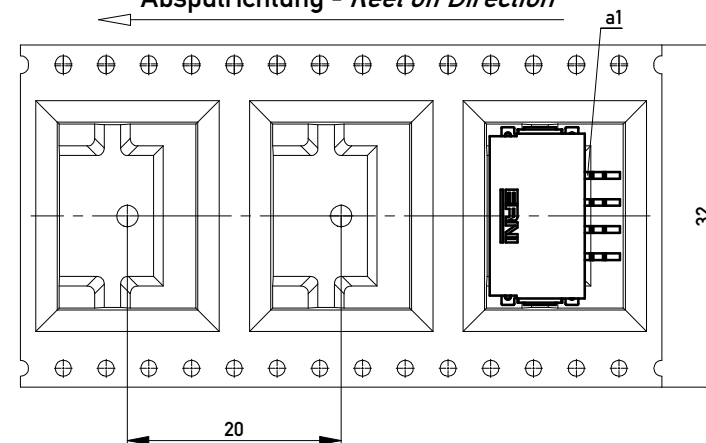

Information: Codierung schwarz - coding black		Tolerances		Scale	3:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation M 2.54 SRC-A, 4-polig	
b		04.07.2014		101903210051	
Index		Date		Class	
				SRCA	
				K	
				A3	

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16018 to be observed.

ERNI www.ERNI.com