

Climatiseur extérieur de 900-1200 BTUH Série DTS

Types 3R et 4, montage latéral



Description

- Conçu pour un montage latéral sur n'importe quelle surface d'armoire dans des applications nécessitant l'installation d'un circuit de refroidissement de grande capacité.
- Un circuit de refroidissement en boucle fermée assure que l'air intérieur propre est recyclé et ne se mêle pas à l'air ambiant contaminé.
- Circulation d'air optimale avec dégagement maximal entre l'entrée chaude et la sortie froide réduisant le nombre de points chauds.

Normes

- UL, cUL et CE
- Conformes aux normes :
 - NEMA 3R et 4


Caractéristiques

- Frigorigène R134a.
- Commande de thermostat accessible de l'intérieur de l'armoire.
- Le détendeur prévient le gel de l'évaporateur tout en réduisant les forts courants d'appel sur les appareils de grande puissance frigorifique (BTU/H).
- Évaporateur de condensat intégré.
- Circulation d'air continue grâce à des ventilateurs à haut débit.
- Suppresseur d'interférences EMI/RFI homologué CE.
- Contact de porte mettant le système hors tension lorsque la porte de l'armoire est ouverte.
- Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus.
- Tuyau de vidange du condensat et bride fournis.
- Filtre en toile d'aluminium lavable.

Accessoires

[Filter Kits](#)
[Condensate Bottle](#)

[Water Condensate Evaporator](#)

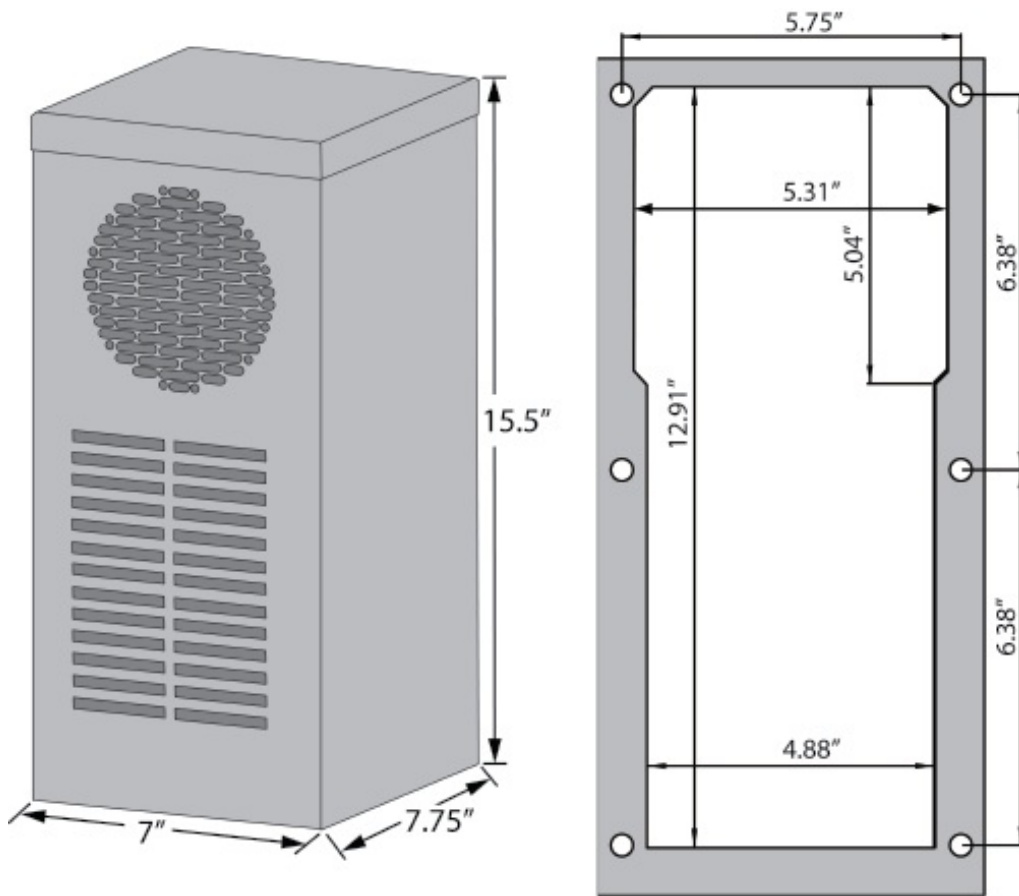

Part No.	Ship Wt. lbs
DTS3031A115N3LG	30
DTS3031A230N3LG	30

Electrical Data	DTS3031A115N3LG	DTS3031A230N3LG
Rated Voltage	115 V 60 Hz	230 V 50/60 Hz
Range of Operation	103- 127 V	207-253 V
Power Consumption	325 W	315 W
Running Amps	3	2
Starting Current	10	5
Line Cord	With Plug	With Plug

Refrigeration Data	
Rated Capacity	900-1300 BTU
Type of Refrigerant	R134a
Refrigeration Charge	150 g
Adjustable Thermostat	Factory setting +95F (+35C)
Control Range (adjustable)	+77F..113F / +25C..+45C
Max Ambient Air Temp	+114F (+45C)
Min Ambient Air Temp	-40F (-40C)
Air Capacity (unrestricted)	Internal 38 CFM External 30 CFM
Condensation Discharge	Condensate Drain
Filter Mat	Aluminum Mesh
Db noise level	<64 db
Unit Weight	30 lbs (13.6kg)
Exterior Case	Galvanized sheet metal
Finish	RAL7035 light gray finish
Nema Rating	enclosures IP56 / NEMA 3R/4

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

