


番号 (NUMBER)  
C-170308

| 一般公差       |       |
|------------|-------|
| 10以下       | ±0.2  |
| 10を越え30以下  | ±0.25 |
| 30を越え100以下 | ±0.3  |

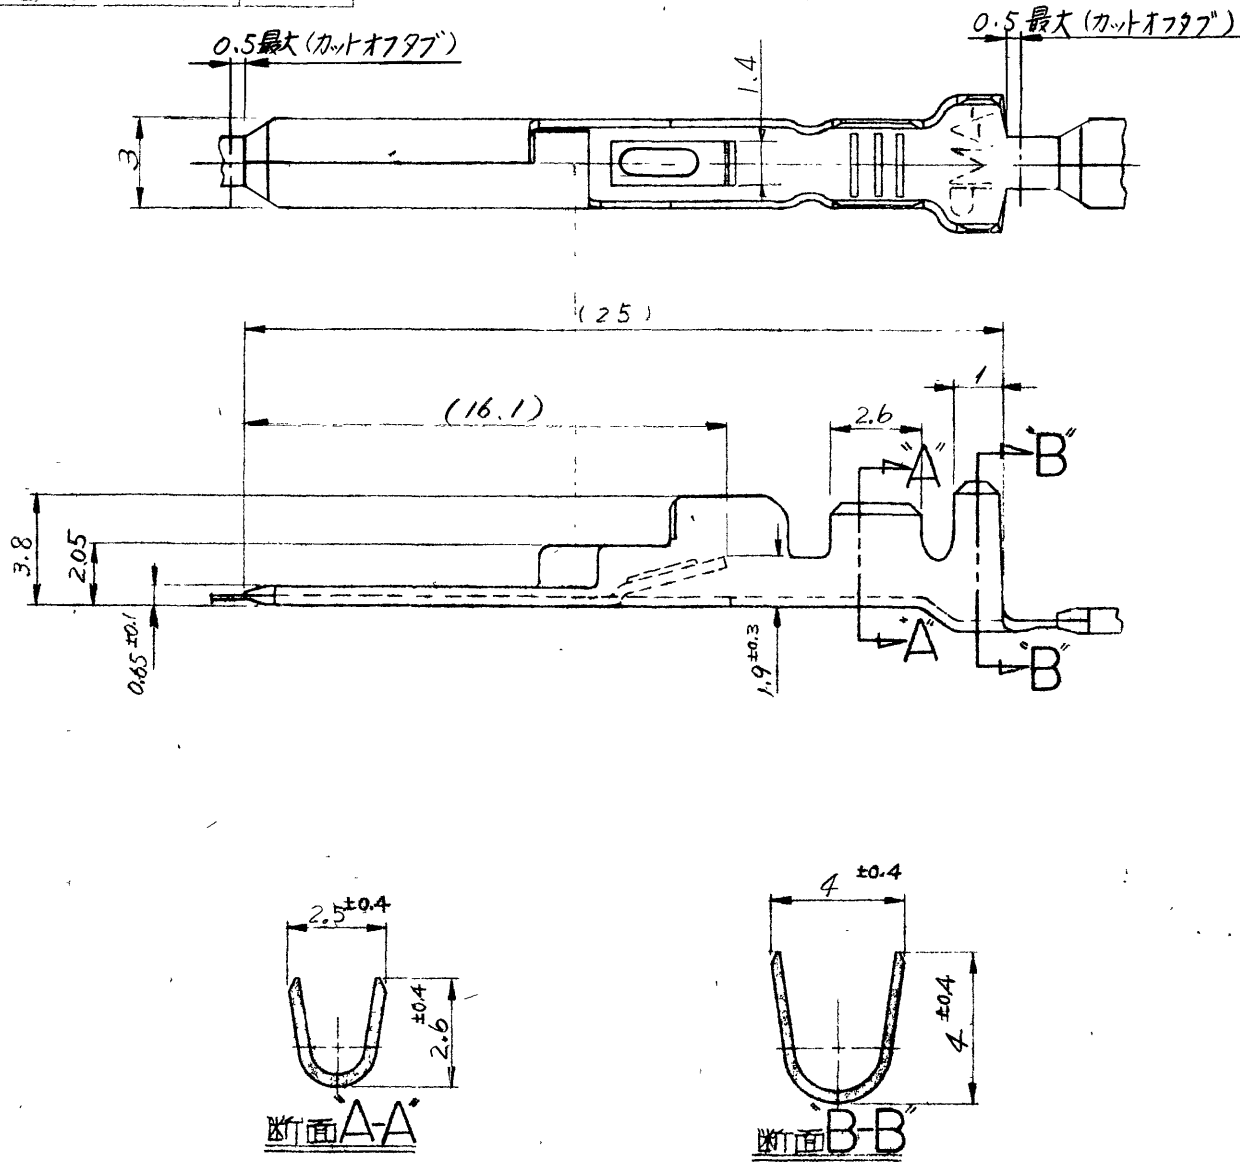

注:

1. 適合するリセプタクルコネクタは型番 170177, 170286
2. 適用する製品規格は NO. 108-5099.
3. 適用する圧着規格は NO. 114-5018.
4. バラ状端子型番は 170459-1

|             |                    |      |          |
|-------------|--------------------|------|----------|
| 170459-4    | すずめき済<br>(0.76μ以上) | りん青銅 | 170308-3 |
| 170459-1    | すずめき済<br>(0.76μ以上) | 黄銅   | 170308-1 |
| バラ状端子<br>型番 | 仕上                 | 材料   | 型番       |

単位: 寸 単位: 寸  
DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT  
4

|      |                      |                        |            |      |         |
|------|----------------------|------------------------|------------|------|---------|
| C1   | J82-6424             | 変更                     | nf         | IS   | 3/23/82 |
| C    | J81-6198             | 変更 (Stabilizer Height) | ym         | fk   | 9/11/81 |
| B    | J81- (P-DWG)         | 変更 6038 (Rev. B)       | ym         | fk   | 6/17/81 |
| A    | J80-5860             | L-P 端子追加 (Rev. A)      | ym         | fk   | 12/1/80 |
| O    | RELEASED (P-DWG)     | REV. 0                 | ym         | fk   | 6/18/79 |
| LTR. | 変更 (REVISION RECORD) | DR                     | CHK        | DATE |         |
| DR   | J. Kikuchi           | DE                     | J. Kikuchi | DATE | 6/18/82 |
| CHK  | A. Kikuchi           | APP                    | J. Kikuchi | DATE | 6/18/82 |

©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

TRADE MARK

AMP

分組 (CLASS.)

型式 (TYPE)

公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT (±0.015) AS NOTED

尺度 (SCALE)

LOC

SIZE

番号 (NO.)

REV

名称 (NAME) (MIC)

マルチインターロックコネクタ

7.7"