环保物料

TEL:0769-82001899

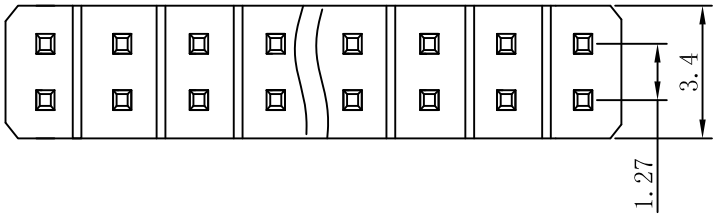

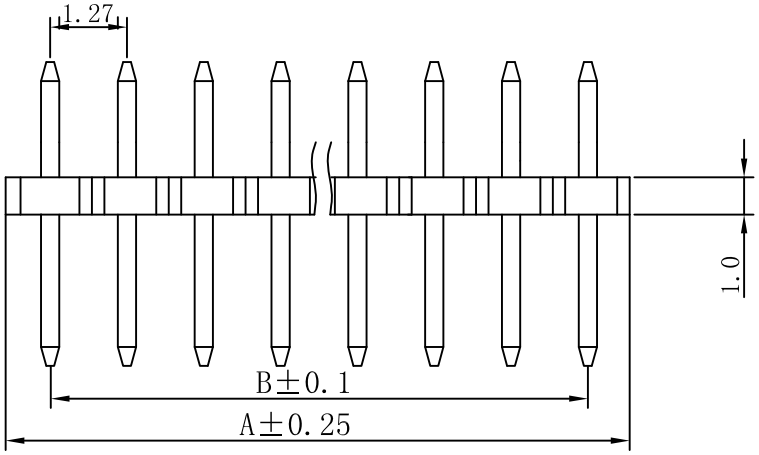

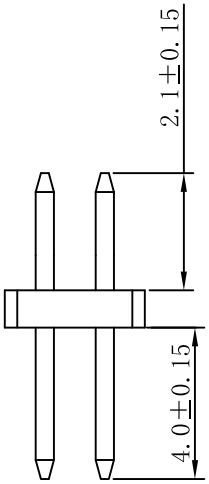

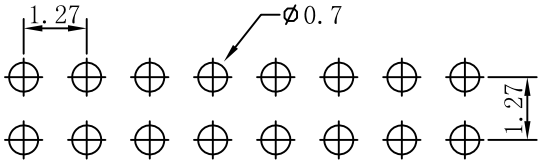

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3Amps
Insulator resistance: 5000 Megchms min.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Operating Temperature: -40°～+105° C
Contating Material: phosphor Bronze or brass
Insulator Material: PA6T
Plating: Gold flash

UNSPECIFIED TOLERANCE:±0.20

Dimen Sions List

Contacts Per Row	A	B	Contacts Per Row	A	B
2*02	2.54	1.27	2*22	27.94	26.67
2*03	3.81	2.54	2*23	29.21	27.94
2*04	5.08	3.81	2*24	30.48	29.21
2*05	6.75	5.08	2*25	31.75	30.48
2*06	7.62	6.35	2*26	33.02	31.75
2*07	8.89	7.62	2*27	34.29	33.02
2*08	10.16	8.89	2*28	35.56	34.29
2*09	11.43	10.16	2*29	36.83	35.56
2*10	12.70	11.43	2*30	38.70	36.83
2*11	13.97	12.70	2*31	39.37	38.10
2*12	15.24	13.97	2*32	40.64	39.37
2*13	16.51	15.24	2*33	41.91	40.64
2*14	17.78	16.51	2*34	43.18	41.91
2*15	19.05	17.78	2*35	44.45	43.18
2*16	20.32	19.05	2*36	45.72	44.45
2*17	21.59	20.32	2*37	46.99	45.72
2*18	22.86	21.59	2*38	46.99	54.61
2*19	24.13	22.66	2*39	49.53	48.26
2*20	25.40	24.13	2*40	50.80	49.53
2*21	26.67	25.40	2*50	63.5	62.23

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X° .	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN兴飞连接器有限公司
CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	1.27mm Pin Header Connectors
PART. NO.	PZ127V-12-XX-0720

SHEET	1/1
DATE	2010.4.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009