


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	18.06.28	DENGJUN.TAN
A1	统一料号	19.02.26	Mark
A2	铜管取消后塞, 变更料号	19.03.04	Mark
A3	变更SMA, 增加点胶水工艺&尺寸管控	19.04.15	Mark
A4	变更裁线尺寸及增加防水圈	19.07.19	Mark
A5	变更泡棉	20.05.20	Mark
A6	变更裁线尺寸	20.10.13	S.He

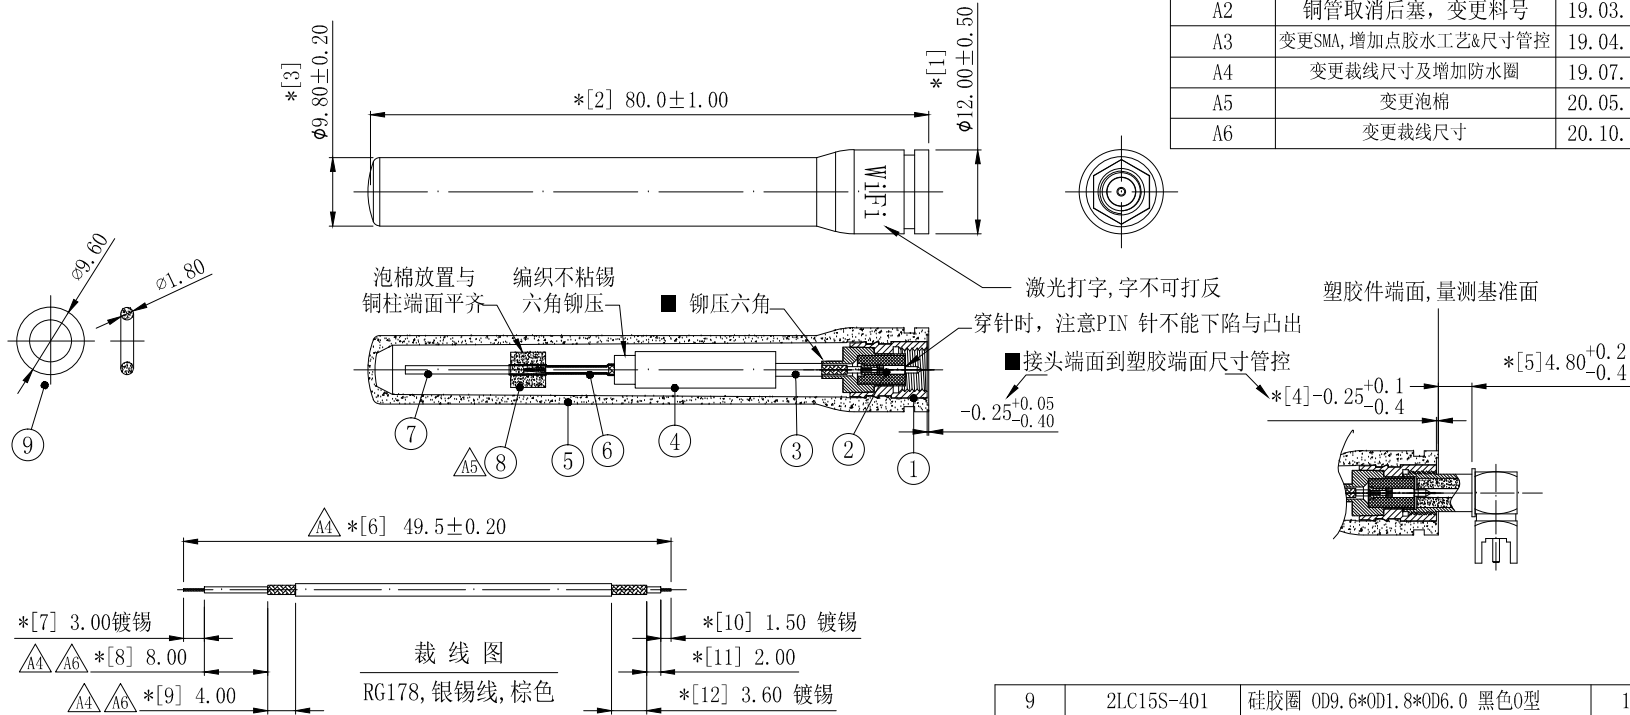

- 技术要求:
- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
 - 1.1 特性阻抗: 50Ω;
 - 1.2 适用频率范围: 2.4GHz-2.5GHz, 驻波比: 最大2.0
 - 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
 - 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。
 5. 50 PCS/袋, 成品1000 PCS装一箱, 硅胶圈1000 PCS一包放在纸箱内最上层。

9	2LC15S-401	硅胶圈 OD9.6*OD1.8*OD6.0 黑色O型	1	---
8	2MH011	OD: 5.5*5.0mm, EVA	1	---
7	2YG022	信号柱, ∅1.20*∅1.20.00, 黄铜, 表面除油	1	---
6	2TA015BK1-015	热缩套管, 单壁普通型, EVA, ∅1.5*∅1.5, 黑色	1	---
5	2SBKG1400	天线杆套, ∅12.00*∅80.00, TPEE, 黑色	1	印字 "WiFi"
4	2YG030	OD5.20*∅L23.0*OD1.55mm, 锌合金镀镍	1	---
3	2C5R17811BN1	RG178, 银锡线, 棕色	1	---
2	2LC15PM034-5	SMA 公针 OD: 1.5*∅1.8.60mm, 镀金2u'	1	---
1	2LC15PM034-8	SMA 公头公针, 直头, H8.00*∅L15.00, 黄铜镀镍	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
 LINEAR:
 X ±0.20
 X.X ±0.15
 X.XX ±0.05
 X.XXX ±0.01
 ANGLE:
 X° ±4.00°
 X.X° ±3.00°
 X.XX° ±2.00°
 X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 直连式外置天线, G14黑色, 铜管+铜柱, RG178+SMA公头公针, (2.4GHz)

ENG/DATE: DENGJUN.TAN/18.06.28

CHE/DATE: P/N: HJ-2.4GHz-SMA-3D1402BK00-001

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS H377
 *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE