



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HW-GT-160M	束线带	GT-160M	160	2.5	40	8.1		



材质: 采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2, 阻燃, 耐摩擦,
绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。
温度: 可达85℃。
颜色: 白色。
公差要求: $L \pm 5$;

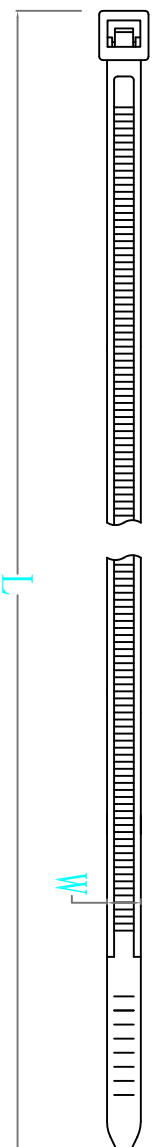

技术要求:
有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES																	
0.0 0.00	± 0.2																	
FRIST ANGLE PROJ																		
A	NEW PART																	
LTR.	REVISION RECORD																	
	DWG. BY																	
	CHK. BY																	
	DATE																	
	DWG. BY	<i>liu liang</i>																
	CHK. BY	<i>cailiuan</i>																
	APP. BY	<i>wang yanyan</i>																
	DWG. NO.																	

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

HIMA/OR-JZ-31
-HW-GT-160M