


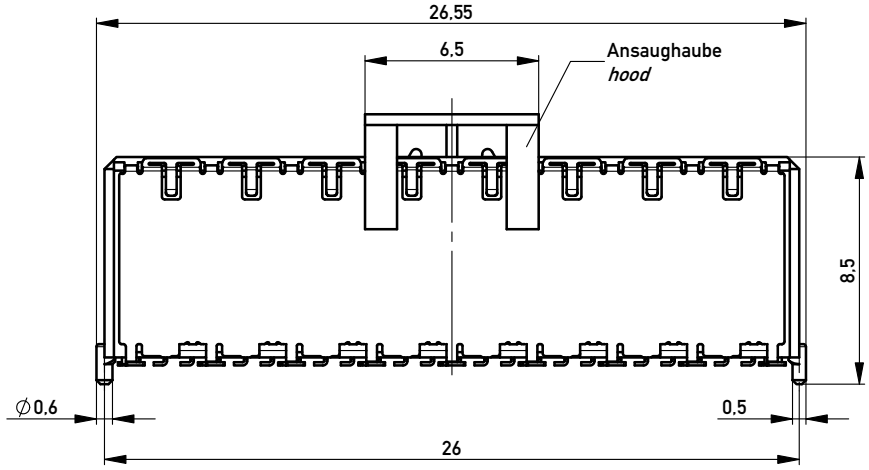


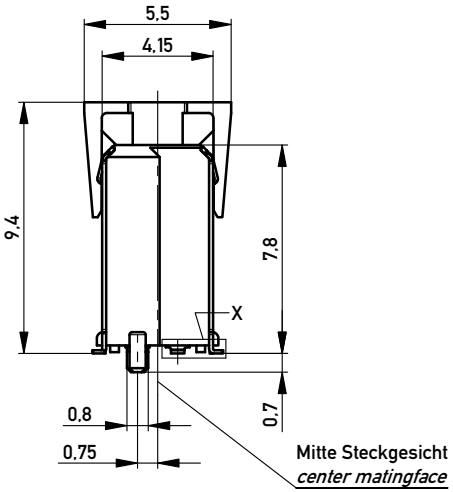


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 260 Stück
Packaging unit: 260 pcs




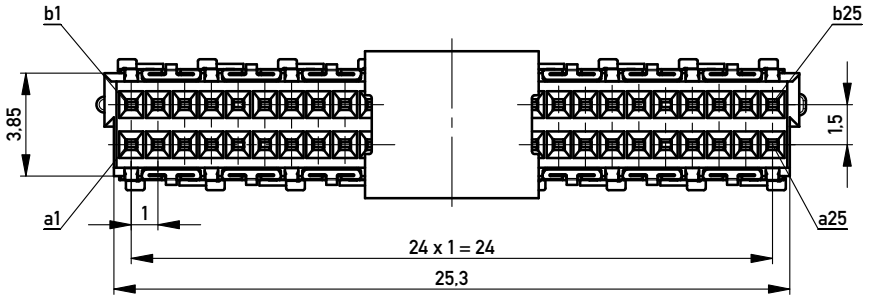


Einzelheit X
M 20:1

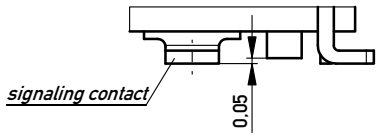

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

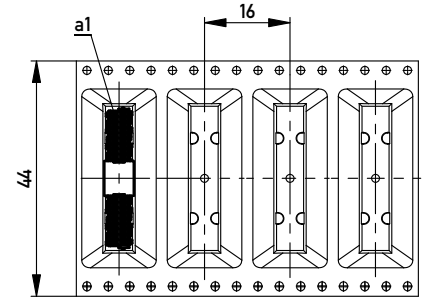

Leiterplatten-Layout Vorschlag / *PCB-layout proposal*

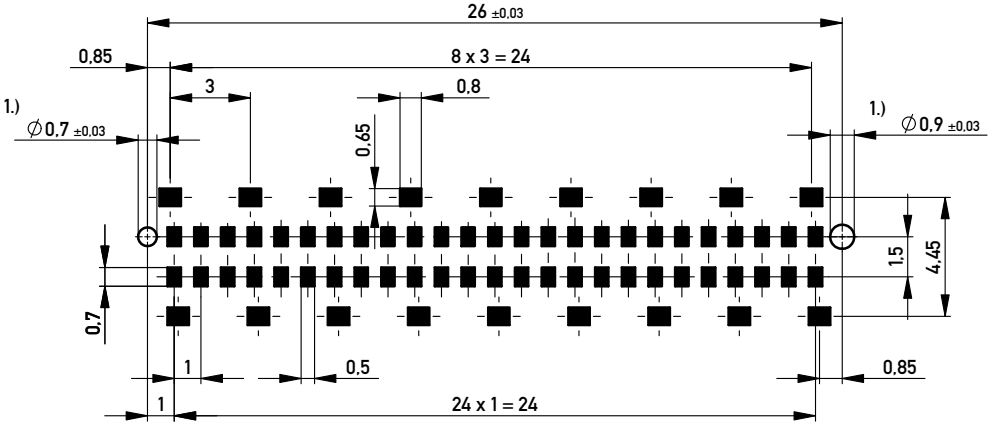

1.) Durchmesser des Bohrers / *Drill tool*

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation **Federleiste 8mm SMD, 50 polig** ***Female 8mm SMD, 50 contacts***
		ERNI www.ERNI.com	**224514** I
f	24.04.2013		A3
Index	Date		Class MSPEED