図面番号(DRAWING NO.) SJ101174

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26.Jul.2006	060682	Add guide keys		N.OIRI	———	T.TOTANI
3	11.Jan.2008	064800	CORRECT AN ERROR		A.KIMURA	—	N.Oiri

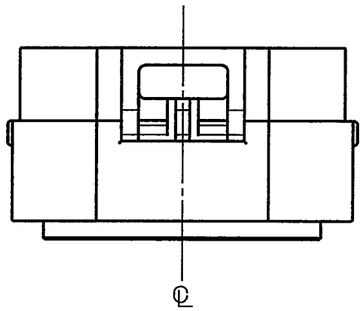

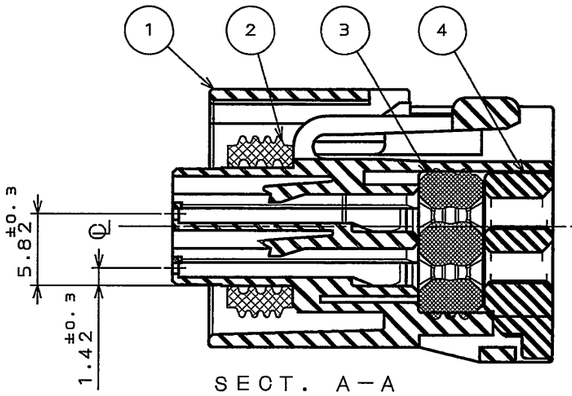

SECT. A−A
(SCALE 2:1)

フロントキャップ/ Front cap
コンタクト組込み後取り付け
Front cap is attached after socket contacts are inserted.

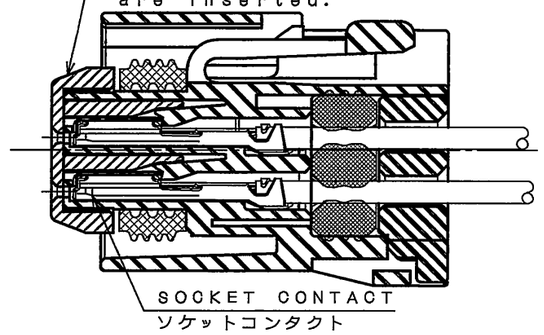

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

CONTACT ASSEMBLY FIGURE(REF)
(SCALE 2:1)

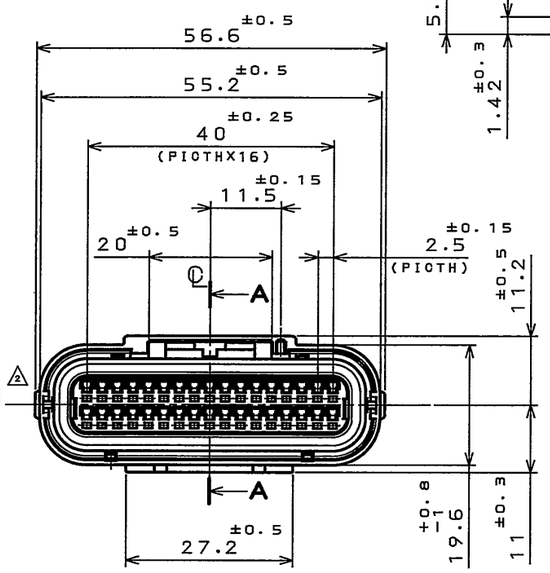

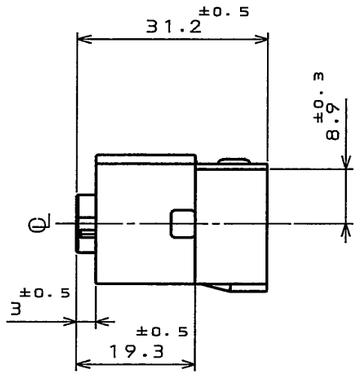

端子番号1,17,18,34刻印
Raised contact number. (1,17,18,34)

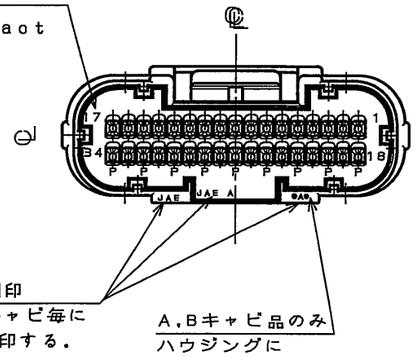

社標、キャビマーク刻印
キャビマークは金型キャビ毎に A,B,C・・・の順に刻印する.
Raised company logo and cavity mark. Cavity mark appears in alphabetical order.

A,Bキャビ品のみ
ハウジングにドットマーク有り
Raised dot mark. (Cavity A and B only)

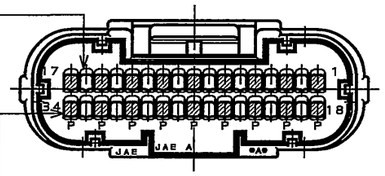

▨部分適用電線サイズ
電線呼び 0.3〜1.25sq 相当電線
被覆外形 φ1.4〜φ2.3
使用可能電線例
AVSS 0.3〜1.25
AVSS 0.3f〜1.25f等

○部分適用電線サイズ
電線呼び 0.5〜0.85sq 相当電線
被覆外形 φ1.4〜φ1.9
使用可能電線例
AVSS0.3〜0.85
AVSS0.3f〜0.75f等

▨ Contact cavity
applicable wire size
Wire size:0.3〜1.25mm²
(Conductors calculated area)
Overall diameter:φ1.4〜2.3
For example
AVSS 0.3〜1.25
AVSS 0.3f〜1.25f

○ Contact cavity
applicable wire size
Wire size:0.3〜0.85mm²
(Conductors calculated area)
Overall diameter:φ1.4〜1.9
For example
AVSS 0.3〜0.85
AVSS 0.3f〜0.75f

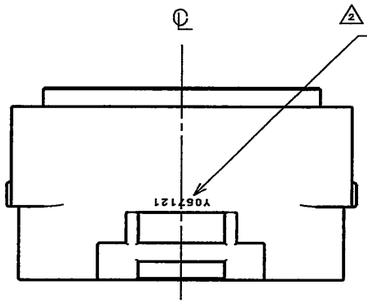

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	REAR COVER	1	30%GF PBT(GRAY) ③		
3	GROMMET	1	SILICONE RUBBER(BLUE)		
2	SEAL	1	SILICONE RUBBER(BLUE)		
1	SOCKET HOUSING	1	30%GF PBT(GRAY) ③		

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1728

第1版(ORIGINAL DATE) 22.Nov.2004

製図 DR.	T.HASEGAWA
担当 CHK.	N.OIRI
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	T.TOTANI

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

尺度(SCALE) 1:1

シリーズ(SERIES) MX23A

名称(TITLE) ③
MX23A34SF2
MX23A 34-CONTACT SOCKET HOUSING KEYWAY VARIATION TYPE

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

SIZE A3

図面番号(DRAWING NO.) SJ101174

版数(REV.) 3

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100