

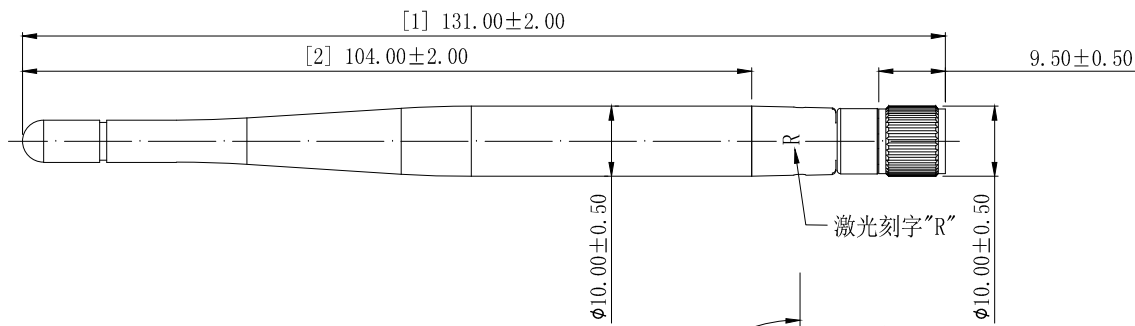


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	19.07.12	XIU HE
A1	变更弹簧,改善频点驻波	19.12.05	Mark

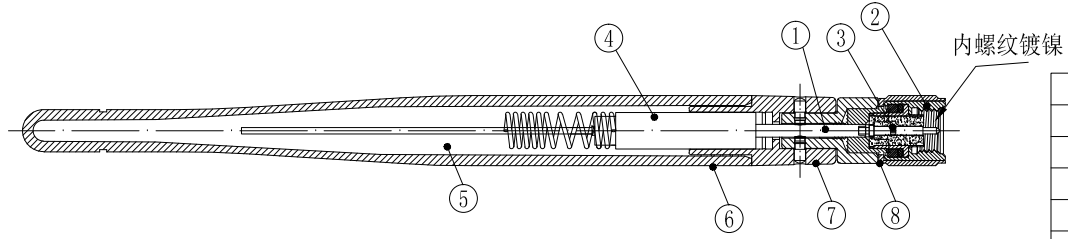


技术要求:

- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
特性阻抗: 50Ω;  
适用频率范围: 900MHz, 1800MHz, 驻波比: 最大3.0
- 尺寸检验:  
[\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。  
产品表面不得有刮伤、破损、脏污、异色与色差。
- 包装规范: 50PCS/袋, 700PCS/箱 (35\*35\*12CM)。
- 环保要求:  
产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

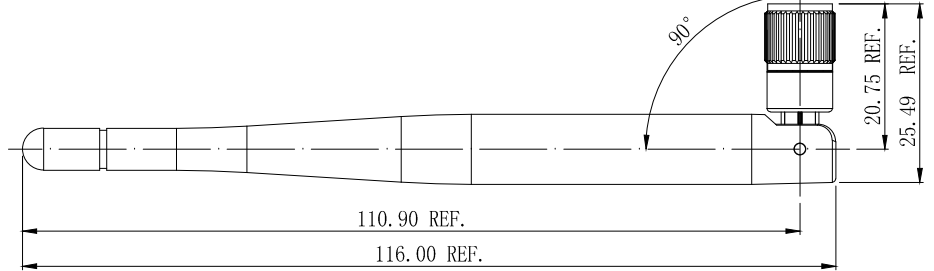

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
8	2SWTD48N0	超短下固-免铆钉结构, OD:9.35*14.4mm白色	1	---
7	2SWTU30N2	上固定座, 10.00*120.90, PC, 白色	1	---
6	2SWG0401	杆套, 10.00*L104.00, TPEE, 白色	1	---
5	2YT058	弹簧1.5*0.5, 黄铜, 表面除油	1	---
4	2YG030	接地管, 5.2*L23.0*1.55, 锌合金镀镍	1	---
3	2LC15PM804-5	SMA 公针OD:1.5*L10.2mm, 镀金2u''	1	---
2	2LC15PM805-8	SMA公头, 塑胶外壳, 白色, 小孔	1	---
1	2C5R1781BN1	RG178同轴电缆, 银锡线, 透明棕色	1	依裁线图作业

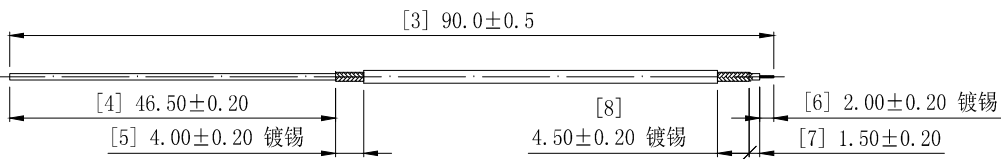

裁线图  
RG178, 银锡线, 透明棕色

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.01 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 手机: 15015262131/13714786106	
FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频天线组件 直连式外置天线, CD417白色, 铜管+弹簧, SMA公头公针, (900MHz; 1800MHz)	P/N: HJ-GPRS-SMA-3D0402WT10-002	
ENG/DATE: XIU HE/19.07.12	CHE/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1
APP/DATE:	REVISION: A0	SHEET: 1/1	

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS H377  
\*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE