
used for: D-SUB

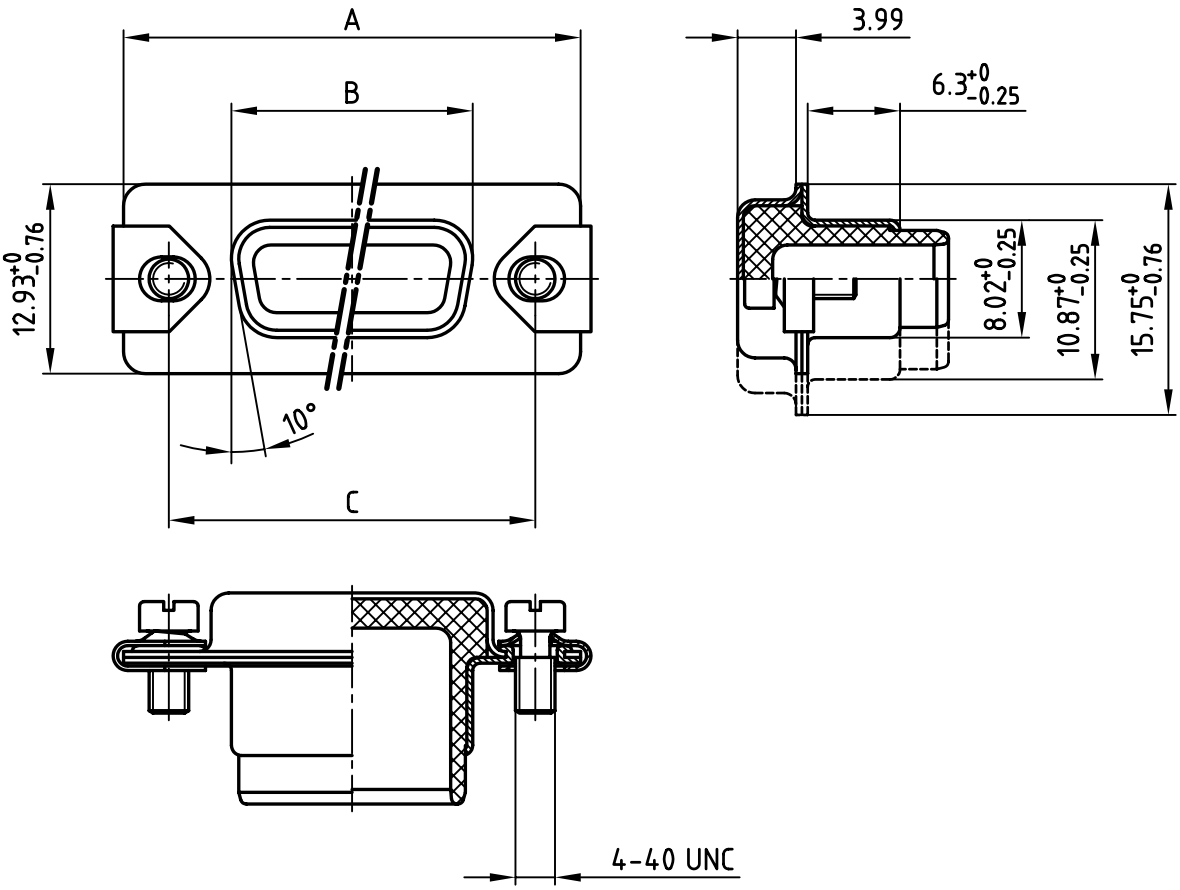

Part No:	Shellsize	A $_{-0.76}$	B $_{-0.25}$	C
165X14769X	1	31.19	16.46	$25.00^{+0.12}_{-0.13}$
165X14779X	2	39.52	24.79	$33.30^{+0.15}_{-0.1}$
165X14789X	3	53.42	38.50	47.04 ± 0.13
165X14799X	4	69.70	54.96	63.50 ± 0.13
165X14809X	5	67.31	52.55	$61.10^{+0.14}_{-0.11}$

Directive 2002/95/EC „RoHS" Compliant

NOTES:

1. METALSHELLS: STEEL; min. 320µ" TIN
2. INSULATORS: TPE
3. CLAMPS: STEEL NICKEL PLATED
4. SCREWS: STEEL NICKEL PLATED

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name

tolerance

2001	date	name
drawn	10.09.	E. Mickenbecker
appd.	10.09.	A. Mickenbecker
norm	DIN 41652	
d-old		

scale: 2:1

material: SEE NOTES

title:

HOOD 9-50pos.

for plug connector
water resistant, shielded for EMI/RFI

dwg no: 16K1A290A

AutoCAD 2000 | DIN-A 4 | sh: 1/1

part no: SEE TABLE