



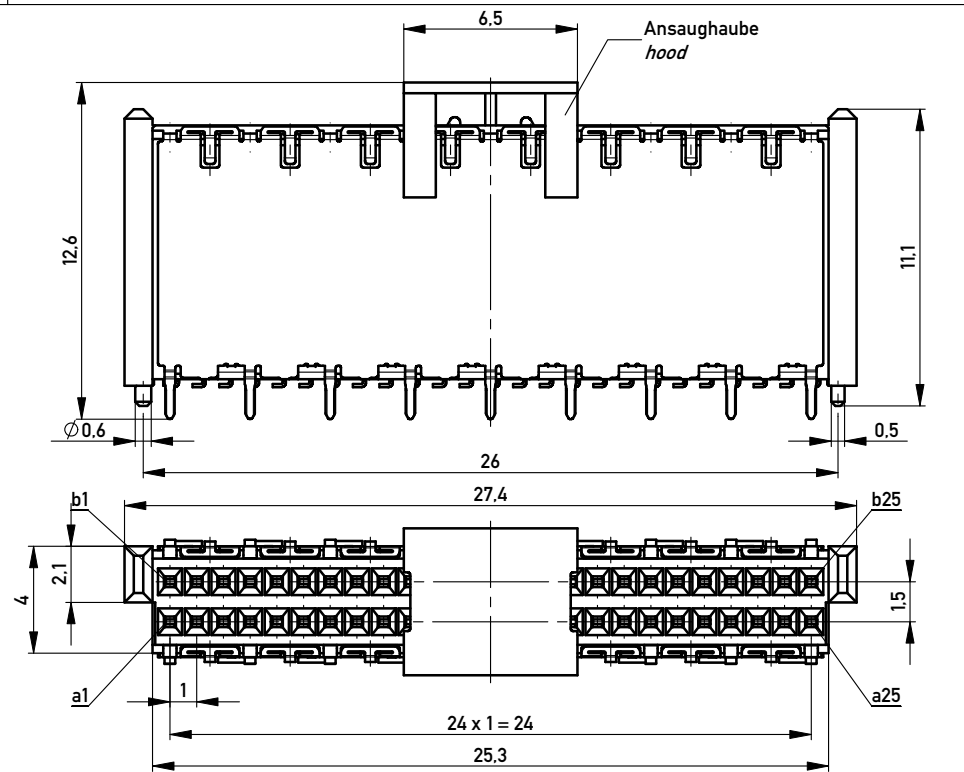

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal

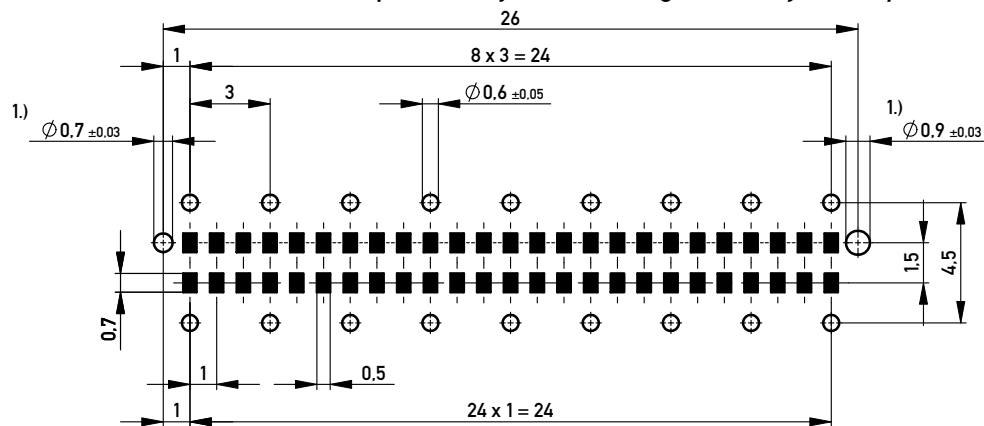


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinkt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1mm


1.) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

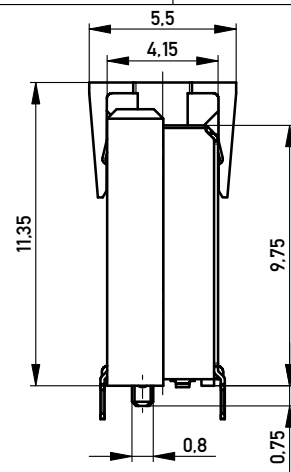

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 260 Stück - Packaging unit: 260 pcs

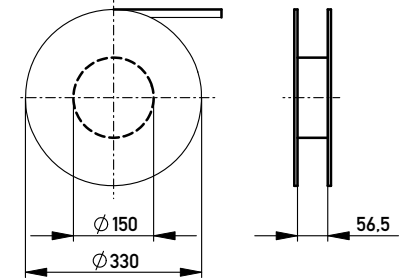

Abspulrichtung - Reel off Direction

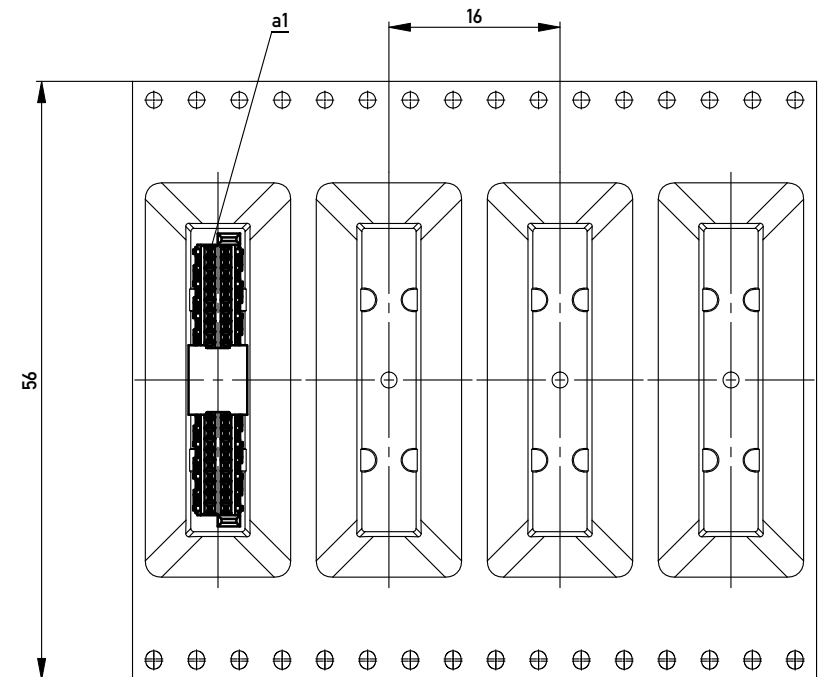

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
a		31.08.2010		F10 MSpeed BlindMate 50 THR	
Index		Date		354181	
				I	
				A3	
				Class	
				MSPEED	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

ERNI www.ERNI.com