

Gestionnaire de câbles vertical à barres d'espacement avec porte

Utiliser avec les bâtis ouverts Hammond



Le gestionnaire de câbles vertical à barres d'espacement pour bâti de Hammond Mfg peut être utilisé pour la gestion intégrée de câbles optiques fragiles, de gros faisceaux de câbles de catégorie 6a et de la plupart des câbles coaxiaux. La porte à double charnière facile à installer rehausse l'aspect ordonné du système de bâti et peut être enlevée pour faciliter l'installation des câbles.


Caractéristiques :

- Les gestionnaires de câbles à haute densité peuvent être installés dos à dos et côte à côte.
- Le gestionnaire est ouvert à l'avant, ce qui facilite l'enlèvement des câbles après l'installation initiale.
- Les barres en T en acier robustes sont situées à intervalles de 2RU et soutiennent les gros faisceaux et les câbles de fort calibre.
- Comprend des protecteurs en plastique clipsables qui peuvent être fixés sur les barres d'espacement pour maintenir le rayon de courbure des câbles.
- La porte s'ouvre à droite ou à gauche et peut facilement être enlevée. La porte comprend un indicateur visuel permettant de s'assurer que la tige de fermeture de porte est complètement engagée.
- Monter un seul gestionnaire ou deux gestionnaires pour permettre la gestion des câbles par l'avant et l'arrière.
- Comporte des orifices oblongs permettant d'organiser les câbles à l'aide de bandes Velcro.
- Les ouvertures à l'arrière du gestionnaire facilitent le passage des câbles de l'avant vers l'arrière. Installer des anneaux de câblage offerts en option (série CMRC) pour la gestion des câbles par l'arrière.

Spécifications :

- Le corps du gestionnaire de câble est en acier de calibre 16 alors que la porte du gestionnaire est en acier de calibre 18. L'enrouleur de câble offert en option doit être en aluminium extrudé.
- Compatible avec les bâtis ouverts Hammond des séries [DNRR](#), [DC2R](#), [DC4R](#) et [Rack Basics](#) .
- Le corps et la porte comportent un revêtement en poudre texturé noir. Les tiges de fermeture de porte comportent un revêtement en poudre brillant rouge.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie

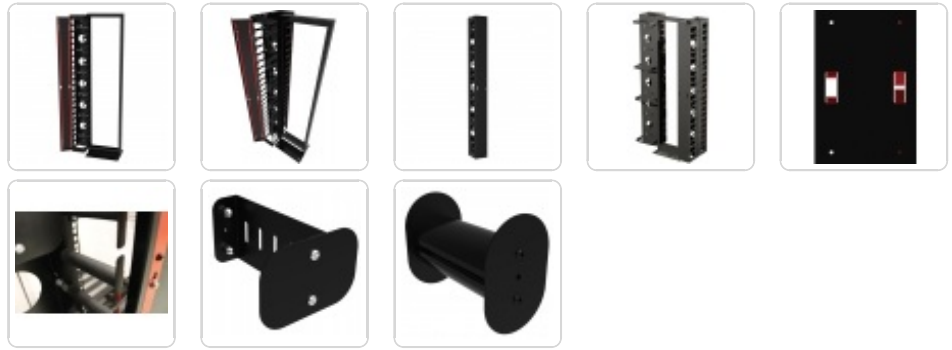

Accessoires

Part No.	Overall Dimensions (Inches)			Mounting Dimensions		Door Included
	Height	Width	Depth	Units	Rack Units	
FRCM44U88	82.00	8.00	8.00	77.00	44	Yes
FRCM44U128	82.00	12.00	8.00	77.00	44	Yes

Les données sont sujettes à changement sans préavis.