

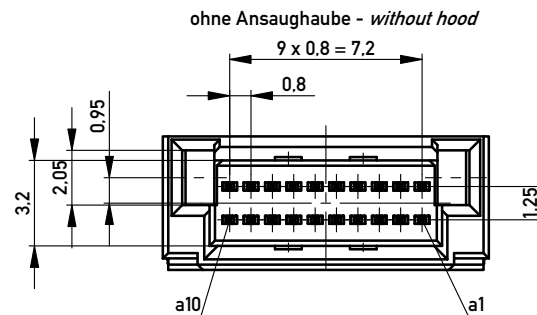
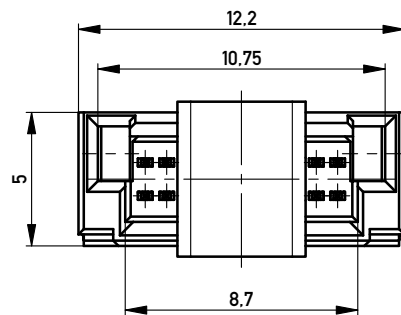

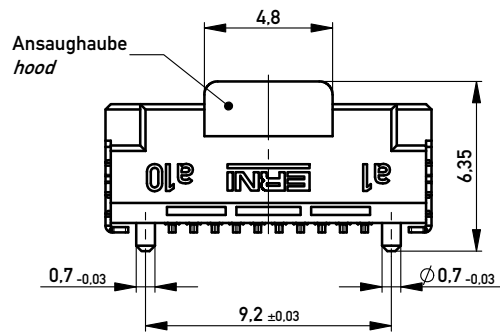



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

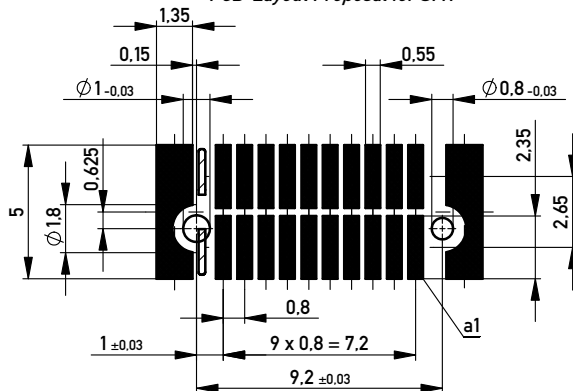

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 720 Stück - *Packaging unit: 720 pcs*

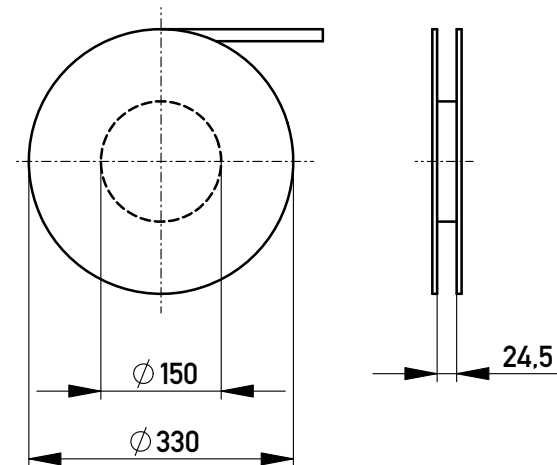

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

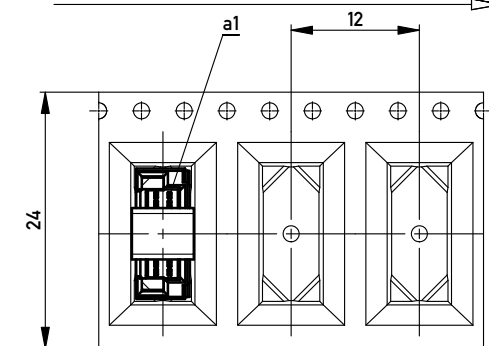

Anforderungsstufe 2
Performance Level 2

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		 www.ERNI.com		0,8 DRC-Q, M 1mm, 20 polig 0,8 DRC-Q, M 1mm, 20 pin	
Index		Date		294135	
				I A3	
				Class DRCQ	