
31 3111 01 L

Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm

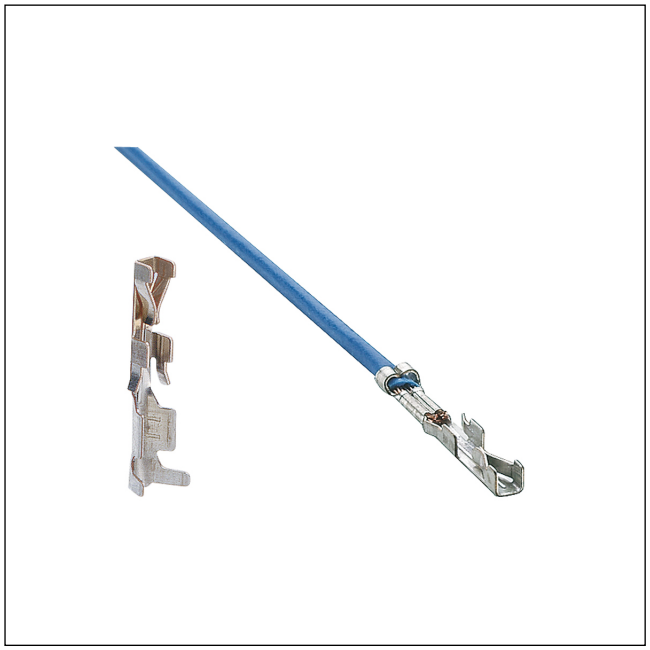

Minimodul™ crimp contact, in bulk

State: Active

31 3111 01 L

Connectable conductors for IDT area

Section min.	0,1 mm^2
Section max.	0,25 mm^2
Insulation diameter	≤ 2,1

Electrical data (at T_{amb} 20 °C)

Rated current	5,0 A (T_{amb} 30 °C) 2,5 A (T_{amb} 70 °C)

31 3111 01 L

Designation	Pole Number	PU (Pieces)	MDQ (Pieces)
3111 01 L	-	1000	5000