

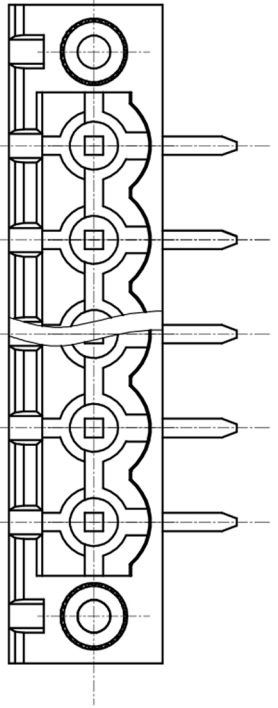


N×5.08+10.16±0.20

5.08±0.05 (N-1)×5.08±0.15 5.08±0.05

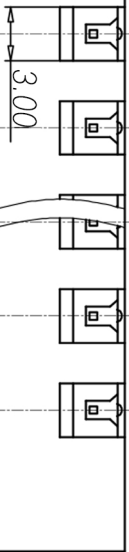

(N-1)×5.08±0.20
5.08±0.05

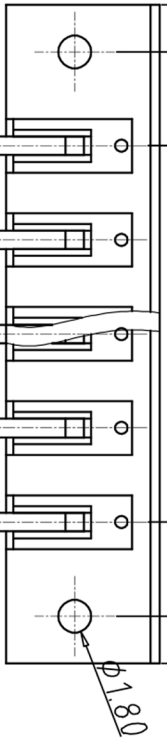

P.C.B. LAYOUT

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质&电镀
螺母: M2.5, 黄铜
焊针: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能
参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 450V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ2EDGRM-5.08—



No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色	Customer Request 客户要求
1 Grey 灰色	X
2 Blue 蓝色	X
3 Black 黑色	X
4 Green 绿色	X
5 Orange 橙色	X
6 Red 红色	X
7 Trans-parent 透明	X
8 Yellow 黄色	X
9 White 白色	X

尺寸公差:

X: ±0.20
.X: ±0.15
.XX: ±0.10

角度公差:

X: ±2'
.X: ±1.5'
.XX: ±1'

图例类型	客户图例	图页	图例
比例	1:1	图页	1\1
图例编号			

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

品名 插接式接线端子
间距: 08MM

产品系列 WJ2EDGRM 系列

NK
宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd