1. Dimensions:

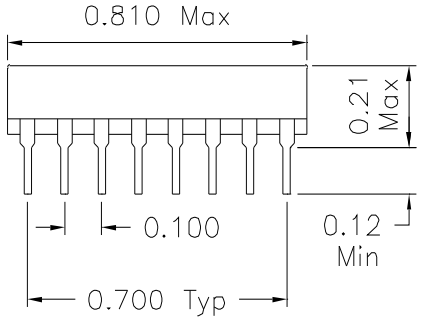



2. Schematic:

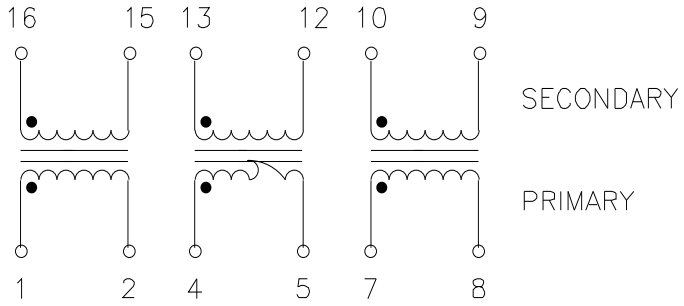

3. Electrical Specifications: @25°C

Isolation Voltage: 1500 Vrms

Turns Ratio: 1:1

PRI OCL: 90-154uH @100KHz 50mV

PRI/SEC Cw/w: 10pF Max. @100KHz 50mV

PRI/SEC Leakage Inductance: 0.35uH Max. @100KHz 50mV

PRI/SEC DC Resistance: 0.30 Ohms Max.

DOC. REV A/1

XFMRS Inc	Title: ETHERNET AUI TRANSFORMERS		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Dimensions in Inch	P/N: XF12261A		REV. A
	DWN.	李清儿	Apr-30-99
	CHK.	刘小兰	Apr-30-99
SCALE 2.5:1 SHT 1 OF 1	APP.	Joe Huff	Apr-30-99

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION

1. Dimensions:

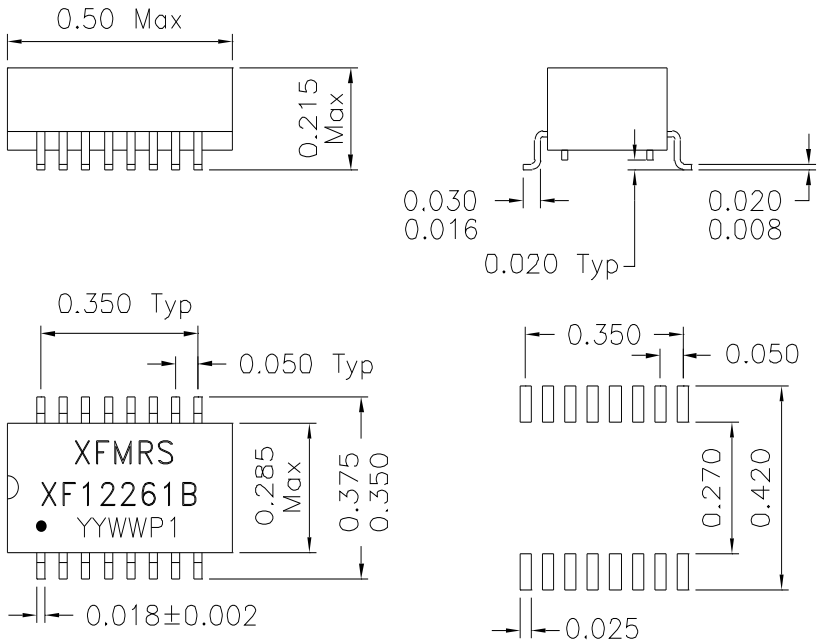

SUGGESTED FOOTPRINT

2. Schematic:

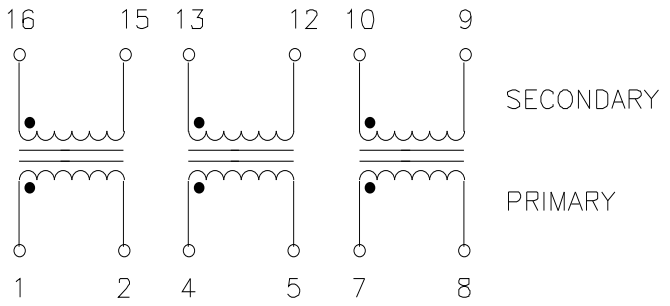

3. Electrical Specifications: @25°C

Isolation Voltage: 1500 Vrms

Turns Ratio: 1:1

PRI OCL: 90-154uH @100KHz 50mV

PRI/SEC Cw/w: 10pF Max. @100KHz 50mV

PRI/SEC Leakage Inductance: 0.35uH Max. @100KHz 50mV

PRI/SEC DC Resistance: 0.30 Ohms Max.

XFMRS Inc	Title: ETHERNET AUI TRANSFORMERS		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Dimensions in Inch	P/N: XF12261B		REV. A
	DWN.	李清北	Apr-30-99
	CHK.	刘小北	Apr-30-99
SCALE 2.5:1 SHT 1 OF 1	APP.	Joe Huff	Apr-30-99

DOC. REV A/1

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION