

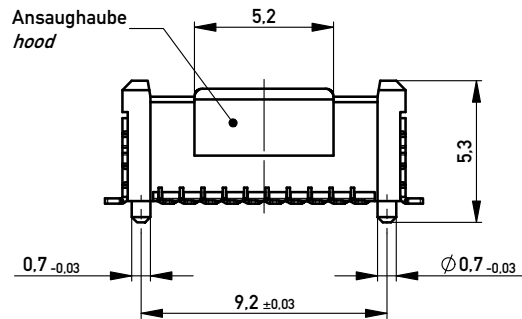
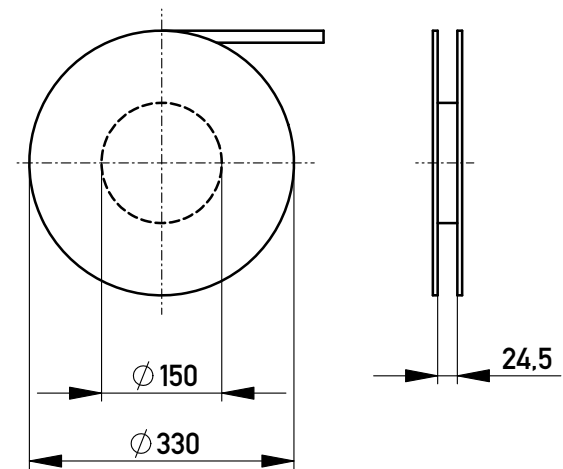
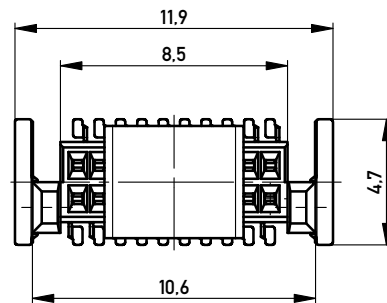


Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 840 Stück - *Packaging unit: 840 pcs*

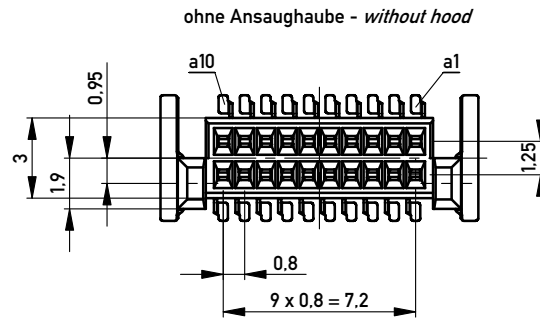

Abspulrichtung - *Reel off Direction* →

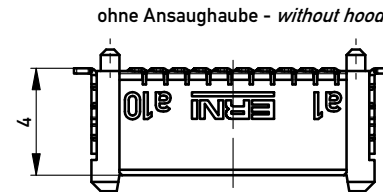


Anforderungsstufe 2
Performance Level 2


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

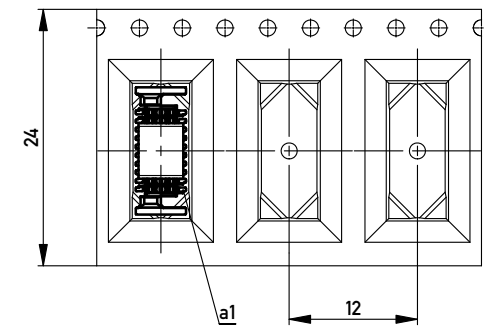

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

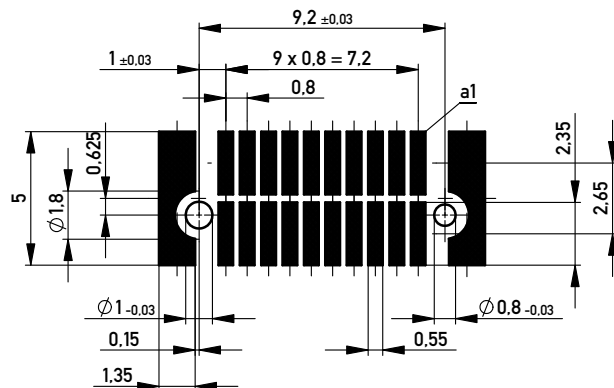

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 14016 to be observed.

Information:	Tolerances	Scale 5:1	Designation
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	0,8 DRC-B, F 4mm, 20 polig 0,8 DRC-B, F 4mm, 20 pin
Index	Date	ERNI www.ERNI.com	294002
		Class	DRCB