

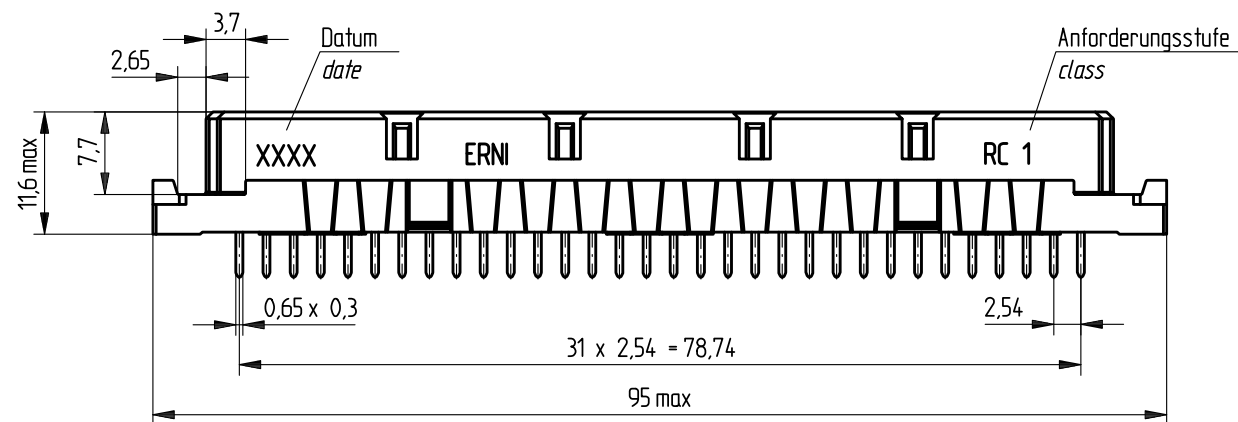


Bestückungsplan / contact layout

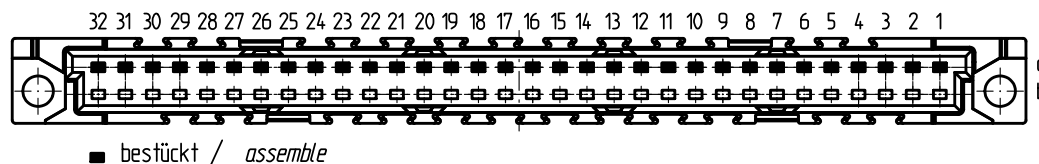

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

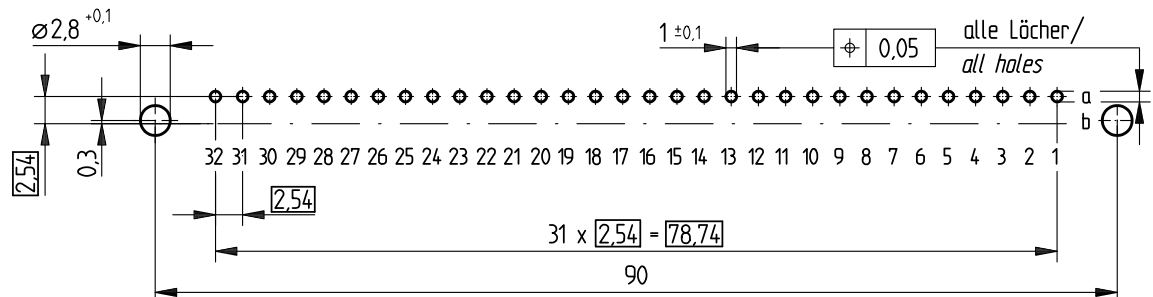

Tauchtötaschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Designation	Federleiste B 32 Löt Fem. Connector B 32 Solder
Consider protection memo from DIN 34	 www.ERNI.com		284874	1
Index	Date	H:00054630.SZA	STVB	