


环保物料

TEL:0769-82001899

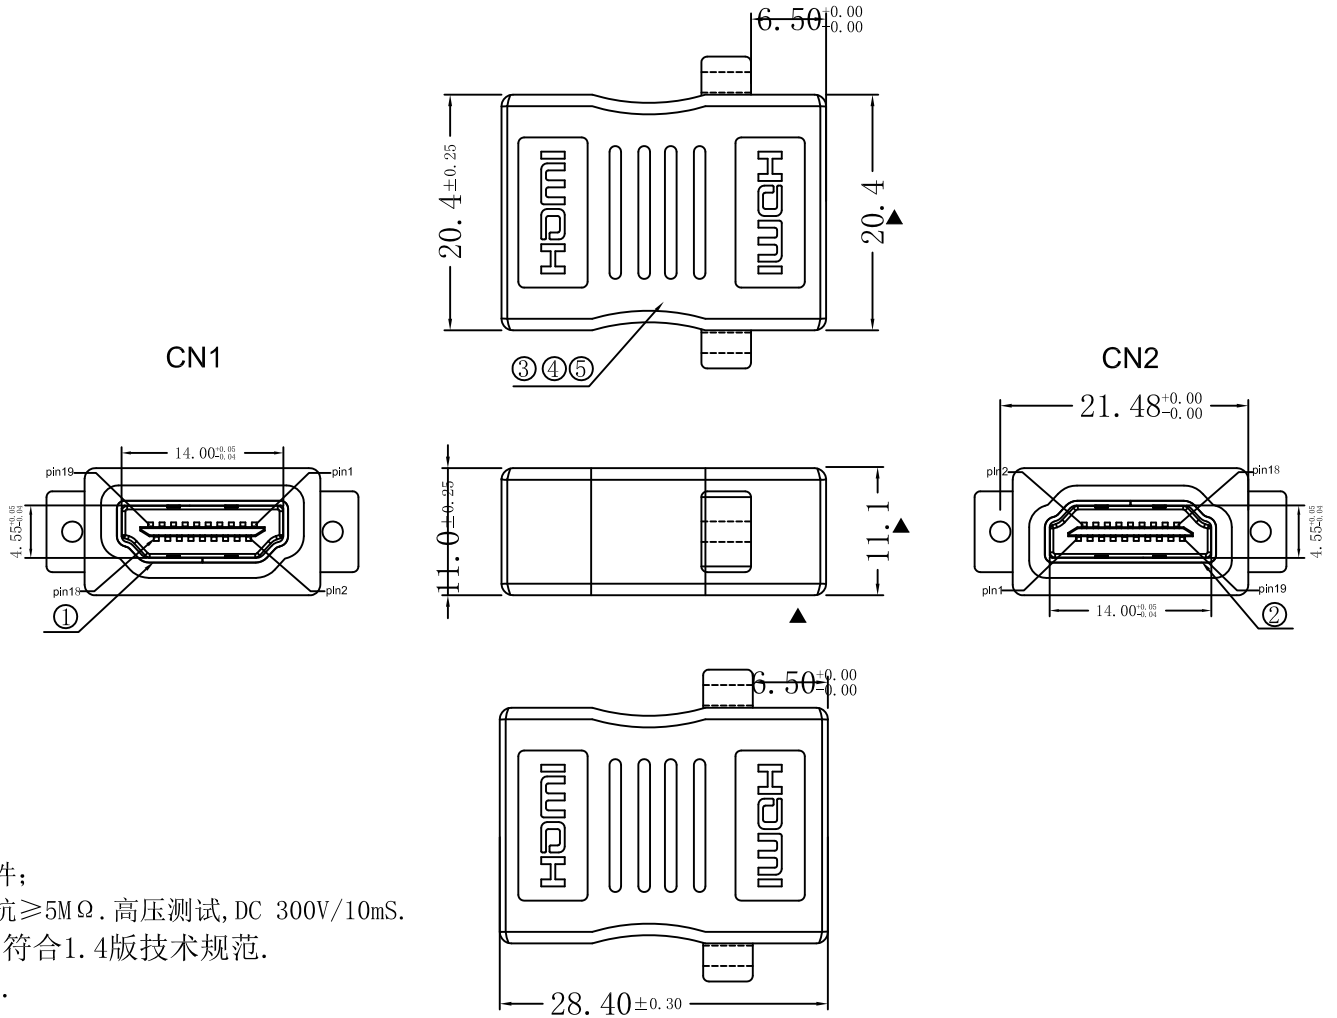

接点表

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
SHELL	SHELL

- 注:
- 100%短/断路&错线测试条件;
 - 导通阻抗 $\leq 10\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$. 高压测试, DC 300V/10mS.
 - 产品采用PCB板连接, 符合1.4版技术规范.
 - 标有▲为重要量测尺寸.

序号	名称	材料	物料编号	用量
5	外模	PVC胶料 45P 黑色	HDMI-025	4.3G
4	内模	PVC胶料 45P 黑色	HDMI-026	0.9G
3	内连接	PCB板 T=1.6MM	RX-2AF01	1PCS
2	连接器	HDMI 19P A(F) 铁壳镀金 PIN针镀金	DT01037	1PCS
1	连接器	HDMI 19P A(F) 铁壳镀金 PIN针镀金	DT01037	1PCS

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司		SHEET	1/1
				X.	± 0.30	X°	$\pm 5^\circ$	XFCN CONNECTORS CO.,LTD.		DATE	2020.04.12
				.X	± 0.20	.X°	$\pm 2^\circ$	PRODUCT NAME		UNITS	mm
				.XX	± 0.08	.XX°	$\pm 1^\circ$	PART. NO.		SCALE	1:1
				.XXX	± 0.03	.XXX°	$\pm 0.5^\circ$	HDMI-01		DWG. NO.	009
AO	MODIFICATION			DRAW	DATE	VIEW					