

**WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 www.weidmueller.com



**전원 공급**

WPD 메인라인 분기 단자대와 함께 제공되는 당사의 다양한 W-시리즈 단자대 블록 편의성과 공간 효율을 위해 최적화되어 전원공급부에서의 안전하고 편리한 결선을 보장합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	W-시리즈, 분배 블록, 정격 단면적: 스크류 결선
주문 번호	<a href="#">2725280000</a>
유형	WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD
GTIN (EAN)	4050118796605
수량	1 Stück

**WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	77 mm	깊이 (인치)	3.031 inch
높이	95 mm	높이 (인치)	3.74 inch
너비	51.1 mm	폭 (인치)	2.012 inch
순중량	480 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	130 °C		

환경 제품 규정 준수

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

등급 데이터

정격 AC 전압	1,000 V	정격 DC 전압	1,500 V DC
정격 전류	400 A	최대 와이어에서 전류	250 A
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059		

시스템 사양

버전	스크류 결선	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	예	레일	장착 플레이트, TS 35
N-기능	예	PE 기능	아니요
PEN 기능	아니요		

일반

극 수	1	레일	장착 플레이트, TS 35
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059		

자재 데이터

재질	Wemid	컬러 코드	빨간색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

개방측	단힘	장착 유형	스냅온
-----	----	-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	측면	결선 유형	스크류 결선
-------	----	-------	--------

분류

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20		

## WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# 기술 데이터

### 승인

인증



ROHS

준수

### 다운로드


승인/인증/적합성 문서	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
사용자 문서	<a href="#">DATA SHEET WPD 108</a>
카탈로그	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



**Power distribution**  
**Screw connection**

**W-Series**  
**WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY**



**WPD 108** 120 mm<sup>2</sup>



Width / Height / Depth	mm
max. current / max. conductor	A/mm <sup>2</sup>
max. clamping range	mm <sup>2</sup>

51.1 / 77 / 95	
269 / 120	
25...120	

**Technical data**

Rated data	
Rated voltage	V
Rated current	A
for wire cross-section	120 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Rated impulse withstand voltage / Pollution severity	
Overvoltage category / UL 94 flammability rating	
Approvals	

**IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)**

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
1000	600	600	880
269	250	255	250
120	AWG 4...kcmil 250	AWG 4...kcmil 250	120
8 kV / 3			
III / V-0			

Clamped conductors (H05V/H07V)		
Solid / Stranded	120 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	35 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	25 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	16 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
Flexible with ferrule	120 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	35 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	25 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	16 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
Stripping length / Blade size	120 mm <sup>2</sup>	mm/-
	35 mm <sup>2</sup>	mm/-
	25 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
	16 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>

Rated connection	
35...120 / 35...120	
4...35 / 4...35	
2.5...25 / 2.5...25	
1.5...16 / 1.5...16	
25...95	
2.5...25	
1.5...16	
1.5...10	
27 / M14	
18 / M8	
12 / M6	
12 / M6	

Tightening torque Nm  
**Note**

see appendix at the end of the chapter

**Ordering data**

Version	
	grey
	blue
	red
	black


Type	Qty.	Order No.
WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 GY	1	1562100000
WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 BL	1	2519480000
WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 RD	1	2725280000
WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 BK	1	2725380000

**Note**


**Accessories**

Cross connection	
	2-pole
End bracket	
	dark beige
	dark beige
Screwdriver	
	SET

Type	Qty.	Order No.
WQB WPD X08-09/2	20	1561900000
WEW 35/2	100	1061200000
AEB 35 SC/1	50	1991920000
SDK PZ2 X 100	1	2749450000
SK WSD-S 1,5-10,0	1	9008850000



output




input

Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)


Input	connection point A				CP** B
	Copper		Aluminium*		Copper
120 mm <sup>2</sup>					
95 mm <sup>2</sup>	19 Nm	19 Nm	22,6 Nm	22,6 Nm	3 Nm
70 mm <sup>2</sup>					
50 mm <sup>2</sup>					
35 mm <sup>2</sup>					
25 mm <sup>2</sup>					
Flat band 24x10mm					22 mm
Stripping lengths	27 mm				M6
Allen screw	M14				M6

\* Values according to UL 1059 \*\* CP - connection point

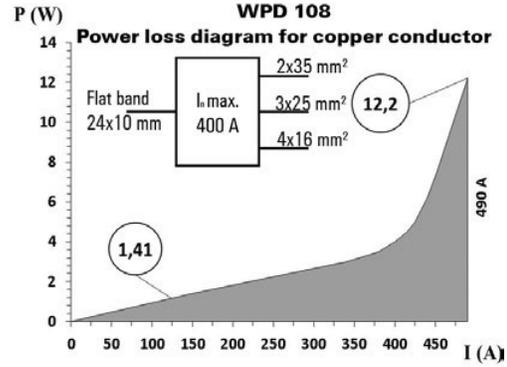

Output	connection point 1 / 2 / 3				connection point 4 / 5 / 6 / 7				connection point 8 / 9			
	Copper		Aluminium*		Copper		Aluminium*		Copper		Aluminium*	
35 mm <sup>2</sup>												
25 mm <sup>2</sup>	2 Nm	2 Nm	5,1 Nm	5,1 Nm	2 Nm	2 Nm	5,1 Nm	5,1 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	11,3 Nm	11,3 Nm
16 mm <sup>2</sup>												
10 mm <sup>2</sup>												
6 mm <sup>2</sup>												
4 mm <sup>2</sup>												
2.5 mm <sup>2</sup>												
1.5 mm <sup>2</sup>												
Stripping lengths	12 mm				12 mm				18 mm			
Allen screw	M6				M6				M8			

\* Values according to UL 1059



UL Rating data according to UL 1059

Certificate no. (UR)	XCFR2.E60693				
	connection point A				CP* B
Input (line)	Copper		Aluminium		Copper
kcmil 250					
AWG 4/0	168.2 Lb In.	168.2 Lb In.	200 Lb In.	200 Lb In.	17.7 Lb In.
AWG 3/0					
AWG 2/0					
AWG 1/0					
AWG 2					
AWG 4					
Flat band 24x10 mm					
max. current	250 A	200 A	155 A	205 A	250 A
Voltage size B,C (UR)	600 V				

\* CP - connection point

CSA rating data according to CSA 22.2 No. 158

Certificate No. (CSA)	269832			
	Input	Output		
	CP* A	CP* 1/2/3	CP* 4/5/6/7	CP* B
kcmil 250	19 Nm.			
AWG 2	19 Nm			
AWG 4		3 Nm	3 Nm	6 Nm
AWG 6				
AWG 8				
AWG 10				
AWG 12				
AWG 14				
AWG 16				
max. current	255 A	85 A	65 A	115 A
Voltage size C (CSA)	600 V			

\* CP - connection point

Output	connection point 1 / 2 / 3				connection point 4 / 5 / 6 / 7				connection point 8 / 9			
	Copper		Aluminium		Copper		Aluminium		Copper		Aluminium	
AWG 2												
AWG 4	22.6 Lb In.	22.6 Lb In.	45.1 Lb In.	45.1 Lb In.	22.6 Lb In.	22.6 Lb In.	45.1 Lb In.	45.1 Lb In.	53.1 Lb In.	53.1 Lb In.	100 Lb In.	100 Lb In.
AWG 6												
AWG 8												
AWG 10												
AWG 12												
AWG 14												
AWG 16												
max. current	85 A	65 A	65 A	50 A	65 A	50 A	50 A		115 A	85 A	90 A	65 A
Voltage size B,C (UR)	600 V											

