Boîtier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66


Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable vissées dans des douilles filetées en laiton.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.


Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc ou en aluminium non fini.


Accessoires

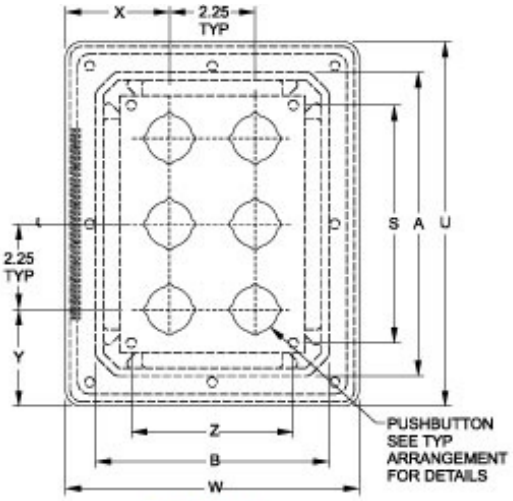


Top View
Hinged Screw Cover

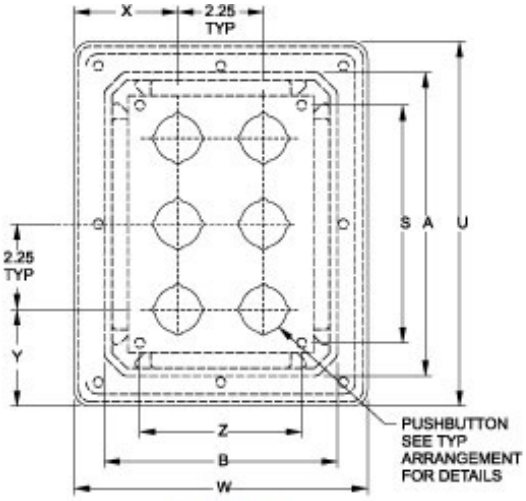


Top View
Lift Off Screw Cover

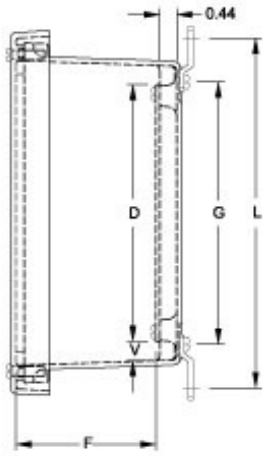


Side View

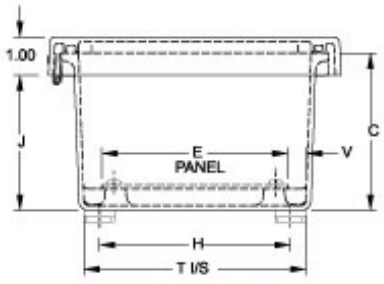

Front View




Optional Mounting Feet Locations



Typical Pushbutton Arrangement

Thermal Index
130°C to -40°C
(266°F to -40°F)

Impact Index
6.78J (5 ft/lb)

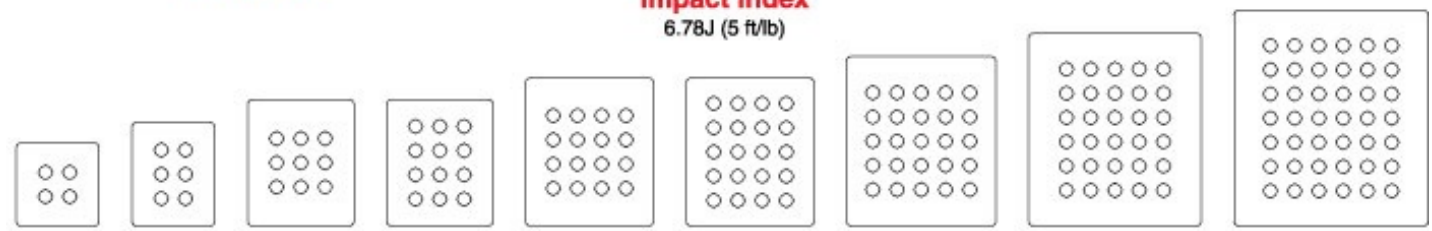

PJ664P4 PJ664HP4 | PJ864P6 PJ864HP6 | PJ1086P9 PJ1086HP9 | PJ1086P12 PJ1086HP12 | PJ12106P16 PJ12106HP16 | PJ12106P20 PJ12106HP20 | PJ14126P25 PJ14126HP25 | PJ16148P30 PJ16148HP30 | PJ18168P42 PJ18168HP42

Lift Off Cover	Hinged Cover	Overall Dimensions			Panel Size						Center	
Part No.	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z
PJ664P4	**PJ664HP4**	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25
PJ864P6	**PJ864HP6**	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25
PJ1084P9	**PJ1084HP9**	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25
PJ1086P9	**PJ1086HP9**	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25
PJ1086P12	**PJ1086HP12**	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25
PJ12106P16	**PJ12106HP16**	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25
PJ12106P20	**PJ12106HP20**	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25
PJ14126P25	**PJ14126HP25**	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25
PJ16148P30	**PJ16148HP30**	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25
PJ18168P42	**PJ18168HP42**	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25

Lift Off Cover	Hinged Cover	Optional					Steel Panel	No.			Ship
Part No.	Part No.	L	T	V	U	W	Part No.	Holes	X	Y	Wt. Lbs.
PJ664P4	**PJ664HP4**	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	**14R0505**	4	2.72	2.72	4

PJ864P6	**PJ864HP6**	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	**14R0705**	6	2.73	2.55	4
PJ1084P9	**PJ1084HP9**	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	9	2.68	3.62	6
PJ1086P9	**PJ1086HP9**	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	9	2.68	3.62	6
PJ1086P12	**PJ1086HP12**	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	12	2.68	2.49	6
PJ12106P16	**PJ12106HP16**	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	**14R1109**	16	2.55	3.49	8
PJ12106P20	**PJ12106HP20**	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	**14R1109**	20	2.55	2.37	8
PJ14126P25	**PJ14126HP25**	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85	**14R1311**	25	2.43	3.37	11
PJ16148P30	**PJ16148HP30**	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99	**14R1513**	30	3.50	3.31	12
PJ18168P42	**PJ18168HP42**	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00	**P1868**	42	3.38	3.25	17

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.