

主要参数:


1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	绿色		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

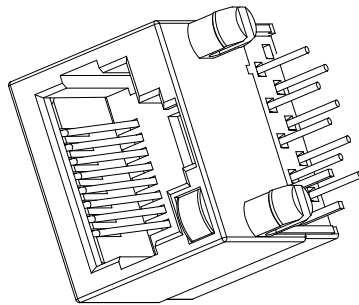

					深圳市华灿天禄电子有限公司					
					视图					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	网络插座					
设计	李攀进	日期	17.10.25	未注明公差		图样标记	重量	比例		
校对		日期		X±0.30	X:±2°					
工艺		日期		.X±0.25	.X±1°					
审核	罗观彬	日期	17.10.25	.XX±0.20	.XX±0.5°					
				.XX±0.15		共 页	第 页	HC-RJ45-056A-1-5		