


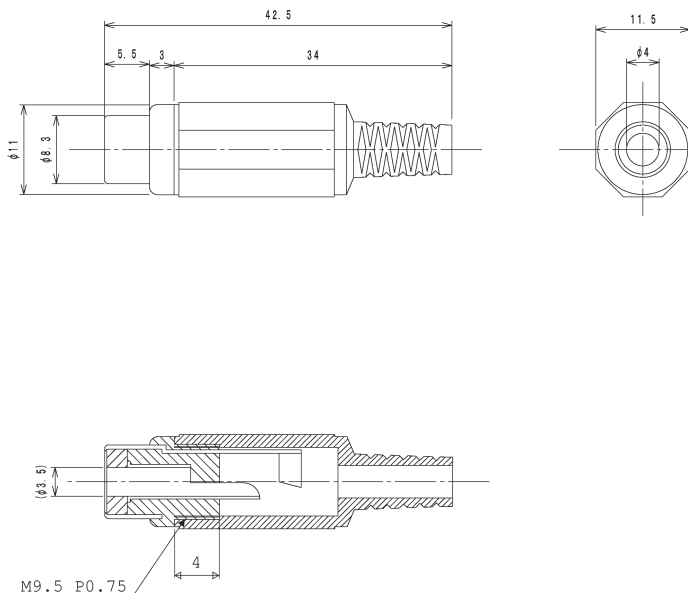

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
XKTO 1 GELB	gelb yellow jaune	2	100
XKTO 1 ROT	rot red rouge	2	100
XKTO 1 SCHWARZ	schwarz black noir	2	100
XKTO 1 WEISS	weiß white blanc	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

XKTO 1

RCA-Kupplung nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- 2. Werkstoffe**
Kontaktträger ABS
Innerer Kontakt CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt Stahl, vernickelt
Gehäuse PE
- 3. Mechanische Daten**
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft 1–30 N
Steckzyklen ≥ 5000
Kontaktierung mit RCA-Steckern STO, XSTO
- 4. Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Prüfspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

XKTO 1

RCA socket acc. to JEITA RC-5231, straight version, with bend protection and solder terminals

- 1. Temperature range** -20 °C/+70 °C
- 2. Materials**
Insulating body ABS
Inner contact CuZn, nickeled
Outer contact steel, nickeled
Housing PE
- 3. Mechanical data**
Insertion force ≤ 30 N
Withdrawal force 1–30 N
Mating cycles ≥ 5000
Mating with RCA plugs STO, XSTO
- 4. Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current 2 A
Rated voltage 34 V AC/DC
Test voltage 250 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

XKTO 1

Connecteur femelle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soude

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- 2. Matériaux**
Corps isolant ABS
Contact intérieur CuZn, nickelé
Contact extérieur acier, nickelé
Boîtier PE
- 3. Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion ≤ 30 N
Force de séparation 1–30 N
Nombre de manœuvres ≥ 5000
Raccordement avec connecteurs mâles RCA STO, XSTO
- 4. Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné 2 A
Tension assignée 34 V AC/DC
Tension d'essai 250 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ