

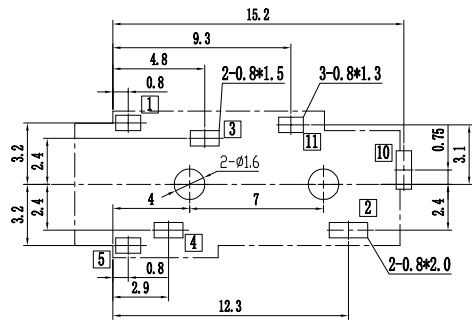



电路图

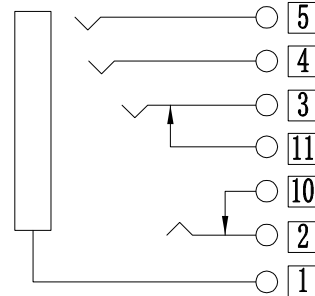

PCB LAYOUT (TOP)



Matching Plug



⑧	_____	1# PIN	QSn6.5-0.1y t=0.2	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
⑦	_____	3# PIN	C5210-EH-HQ t=0.2	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
⑥	_____	11#PIN	H62Y t=0.25	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
⑤	_____	4# PIN (3#)	C5210-EH-HQ t=0.2	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
④	_____	5#PIN	C5210-EH t=0.25	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
③	_____	2# PIN	C5210-EH t=0.3	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
②	_____	10#PIN	H62Y t=0.3	1	Au (1U <sup>''</sup> )	※
①	_____	基座	PA10T (金发640)	1	Black	※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



深圳金佳润电子科技有限公司  
Shenzhen JinJiaRun Electronics Technology Co., Ltd

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	±5°
_____	A/0	_____	_____	_____	_____	_____	>30~	±0.45
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	>10~30	±0.35
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	~10	±0.25
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	未注公差	_____

CK3.5插座  
外形图

设计	管奎	日期	2020.2.26	产品型号	CK3.5-025D		
审核	胡正特	日期	2020.2.26	产品料号	_____		
批准	叶赣州	日期	2020.2.26	页码	1 OF 1	A4	
比例	3:1	单位	mm				