


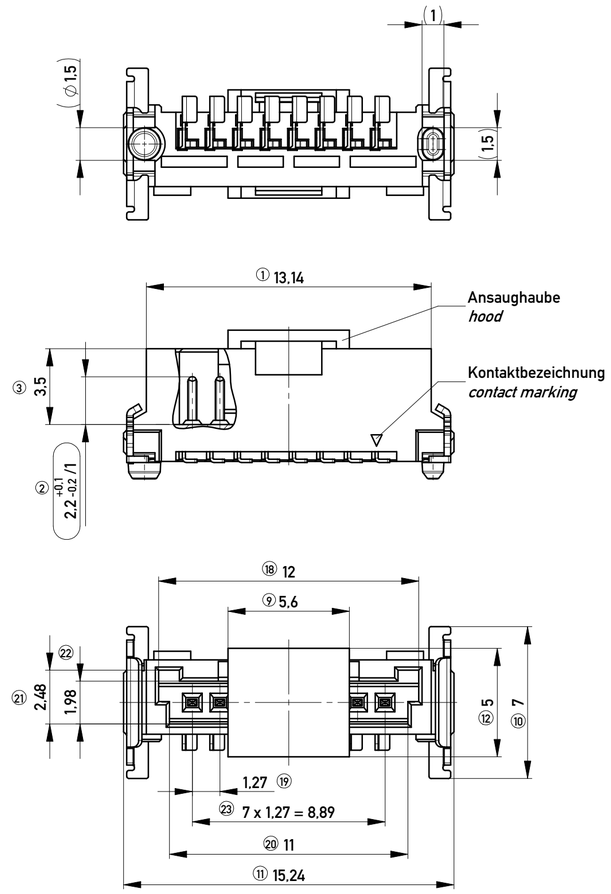



Darstellung mit Bedruckung
ohne Ansaughaube
Representation with printing without hood

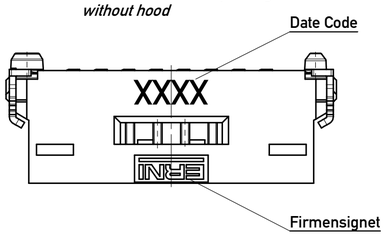

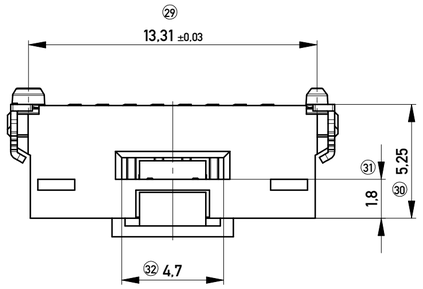



Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

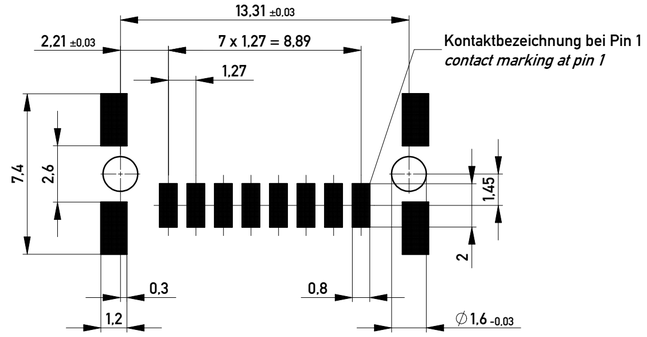


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

㊺ Koplanarität der Anschlüsse (≤ 0,1 mm /2)
Coplanarity Area of Termination (≤ 0,1 mm /2)

Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 650 Stück
Packaging unit: 650 pcs



Abspulrichtung - *Reel off Direction*

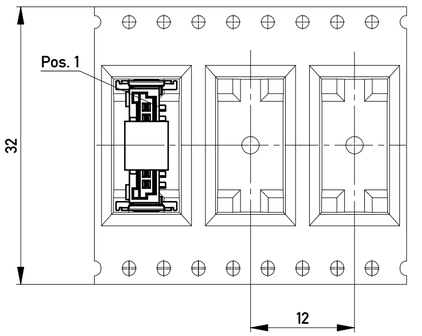

SPC-Maß: Prüfmerkmale der Kategorie /1
(/1) Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmerkmal: Prüfmerkmale der Kategorie /2 und /3
(/2) Für Prüfmerkmale muss eine x/s Regelkarte geführt werden

(/3) Prüfmerkmale werden serienbegleitend geprüft

Für die Anforderung nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)
For the requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security)

Dimension Nr. 1 - 45
unbelegte Nr.: 4-8, 13-17, 24-28, 33-35, 40-44

Tolerances ISO 2768-fH

All Dimensions in mm

Scale 5:1

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
M 1,27 SRC P, 8-polig KS
M 1,27 SRC P, 8-pin KS

ERNI www.ERNI.com

100100850003 K

Index	Date	
b	04.08.2014	A2

Class SRCP