


1	2	3	4	5	6	7	8
REVISION		DESCRIPTION		DATE	DRAFTER		
A0		首次发行		21.05.08	S. He		

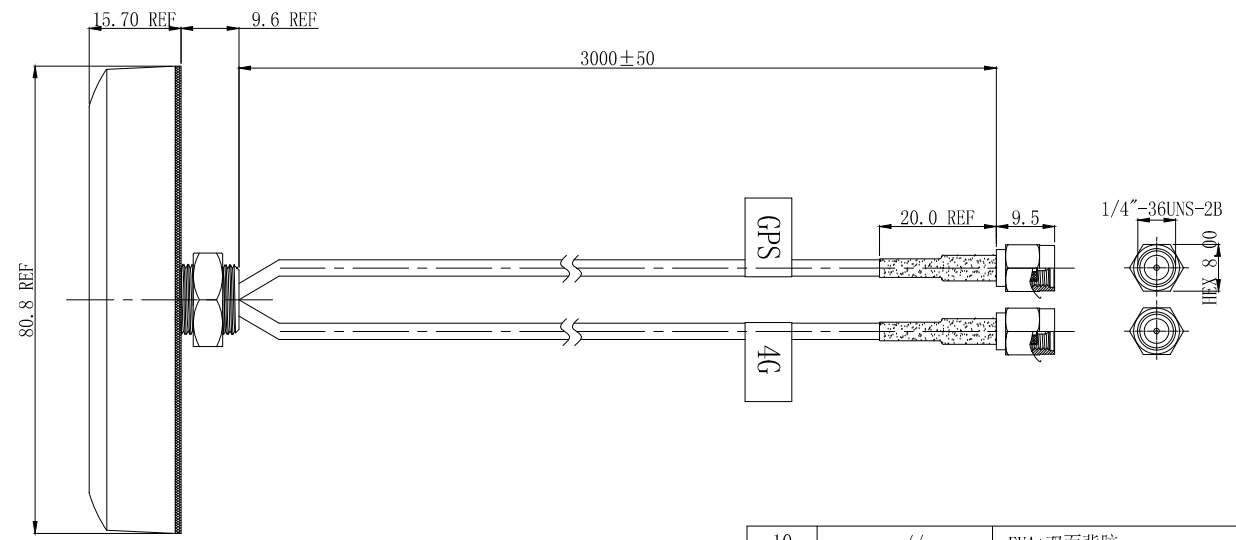

10	//	EVA+双面背胶	1	---
9	//	塑胶体	1	---
8	//	塑胶盖	1	---
7	//	螺母	1	---
6	//	螺柱	1	---
5	//	热缩管, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
4	//	铜管	1	---
3	//	SMA 公针 镀金	1	---
2	//	SMA公头 镀金	1	---
1	//	RG174 coaxial-cable, BLACK	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS

技术要求:

- 1 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 频率范围:(824-960MHz, 1710-1990MHz);  
检验方法: 单测天线,使用网络分析仪100%比对Gold sample波形测试。
- 2 尺寸检验: [\*]为FAT检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 包装规范: 1PCS/包
- 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT:  RoHS;  HF;  SONY SS-00259;  OTHERS //

\*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±2.00 X.X ±1.00 X.XX ±0.50 X.XXX ±0.30 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 手机: 15015262131/13714786106	
FILE NAME: 成品图	TITLE: 4G+GPS双方大 3M , 80号机柜天线	P/N: HJ-4G-GPS-3M	
ENG/DATE: S. He/21.05.08	APP/DATE:		
CHE/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1	REVISION: A0
		SHEET: 1/1	