http://www.usakro.com

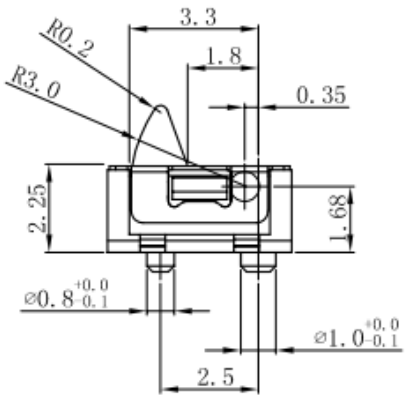

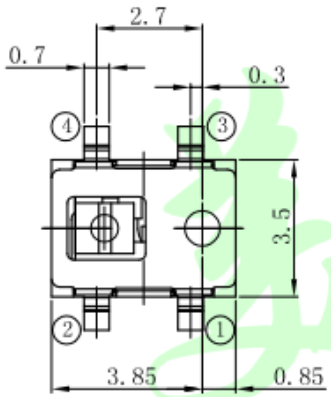



动作方向

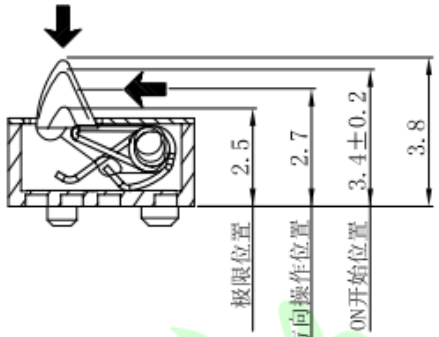

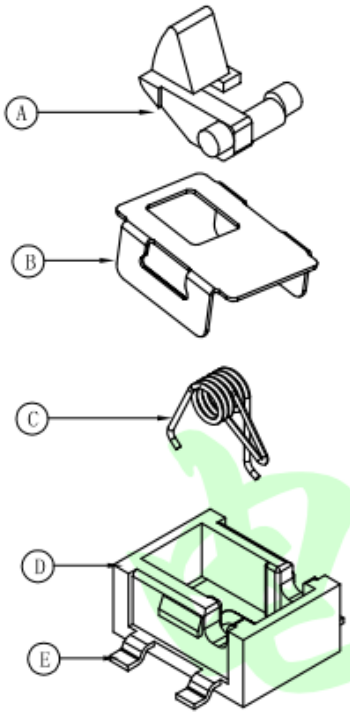

技术要求:
1. 额定负荷：DC 5V 0.1～1mA
2. 绝缘电阻:≥100MΩ
3. 耐电压:AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命：100000次
5. 环境温度:-10° ～+60°
6. 相对湿度:40℃ ≤95%
7. 接触电阻:≤1Ω
8. 接触行程:0.4±0.2
9. 动作力:≤0.3N(31gf)
10. 各零件无明显飞边，配合要紧密，不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

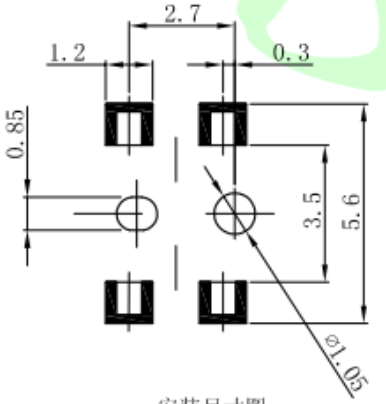

安装尺寸图



电路原理图

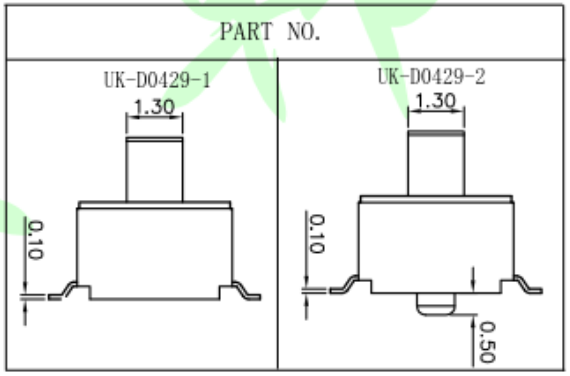

序号	代　号	名　称	数量	材　料	单件 重　量	总计 重　量	备　注
E	DS.260.2a	接 触 脚	4	黄铜			镀银
D	DS.264-1	底　座	1	PA			
C	DS.260.1-1a	弹　簧	1	磷铜丝			镀银
B	DS.260.1.1-2a	盖　板	1	不锈钢			
A	DS.260.1.1-1a	手　柄	1	PA			

>0.5～2	±0.05	±0.10	±0.15
>2～5	±0.15	±0.20	±0.25
>5～10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE		±0.5°	
未注尺寸公差(mm)			

第一视角

设计 Jack Jin	图面单位	A4 MM	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.
审核 Jacky Zhong	比例 重量		1:1 DWG NO. 型号：UK-D0429-1 SIZE A4
批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0	1 of 1 PART NO. 规格：3.5*3.85*3.8 贴片 VER R