


used for: D-SUB

| Part-No. | No. of pos. | A -0.76 | B -0.25 | C |
|---|---|---|---|---|
| 164A10119X | 9 | 31.19 | 16.46 | 25.00 $^{+0.12}_{-0.13}$ |
| 164A10129X | 15 | 39.52 | 24.79 | 33.30 $^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 164A10139X | 25 | 53.42 | 38.50 | 47.04 ±0.13 |
| 164A10149X | 37 | 69.70 | 54.96 | 63.50 ±0.13 |

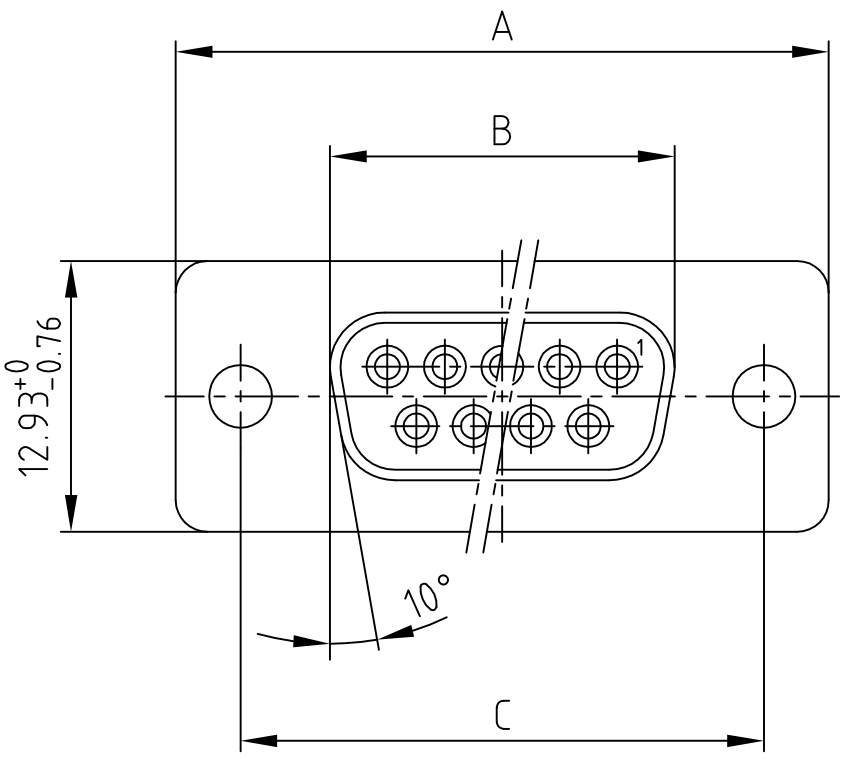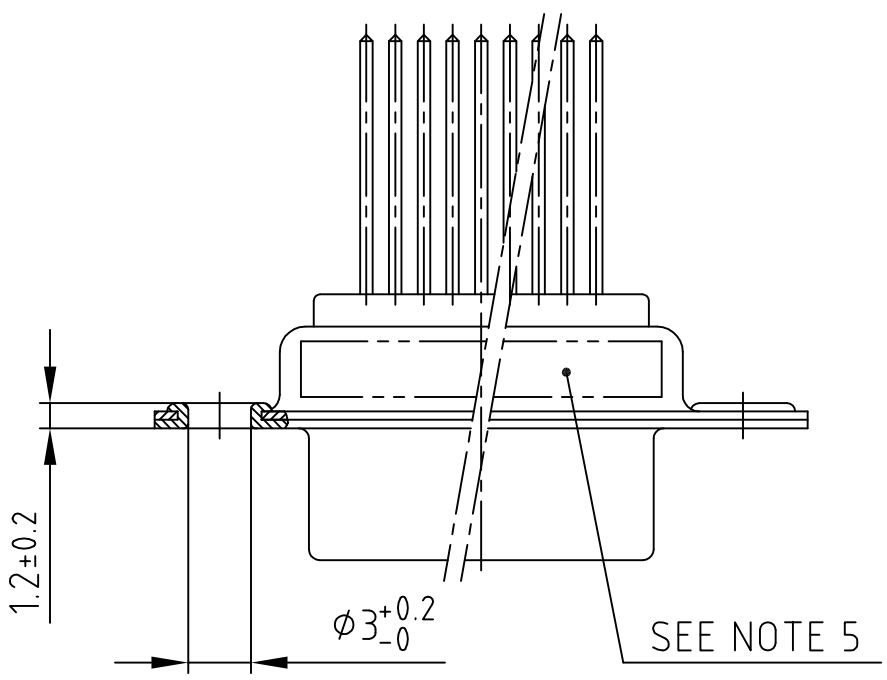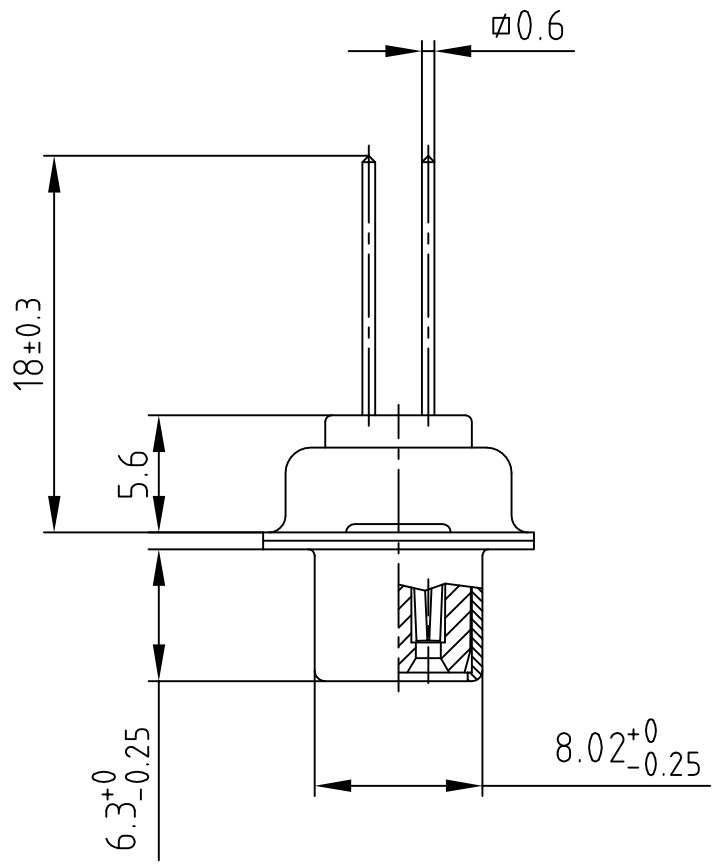


NOTES:

1. METALSHELLS: STEEL; min. 320µin TIN
2. INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
3. CONTACTS: COPPER ALLOY
4. PLATING: min. 8µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
5. CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC ABC

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

| rev. | description | date | name |
|---|---|---|---|
| | | | |

tolerance

| | date | name |
|---|---|---|
| 2002 | | |
| drawn | 15.05. | E. Mickenbecker |
| appd. | 15.05. | J. Resonnek |
| norm | DIN 41652 | |
| d-old | | |

scale: 2:1

material: SEE NOTES

title: D-SUB FEMALE
9-37pos. WIRE WRAP

dwg no: 16K1A578

AutoCAD 2000

DIN-A 4

sh: 1/1

part no: SEE TABLE