
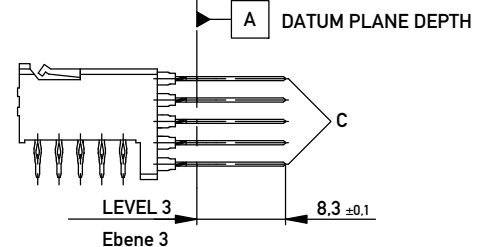
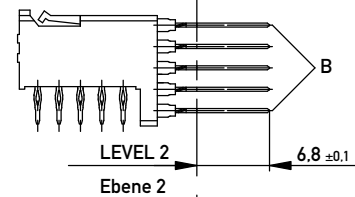



CONTACT LENGTH EXAMPLES



Bestückungsplan / contact layout

	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
z	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
a	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
b	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
c	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
d	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
e	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
f	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite)
Board hole pattern (component mounting side)

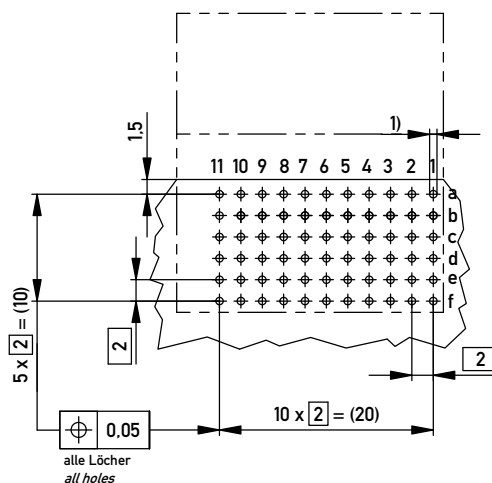

RoHS Konform
RoHS compliant

- 1) $\varnothing 0,6_{\pm 0,05}$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 0,6_{\pm 0,05}$ Diameter of finished plated-through hole
- $\varnothing 0,7_{\pm 0,02}$ Bohrungsdurchmesser des Loches
 $\varnothing 0,7_{\pm 0,02}$ Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Information:
Level 2, 3
siehe Bestückungsplan / see contact layout
ohne Zentrierzapfen / without location peg
Anforderungsstufe 2 / class 2
Mit Abschirmblech an Reihe f /
with shielding on row f

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
contact one of the ERNI companies
before using.

b	05.02.2014
Index	Date

Tolerances	All Dimensions in mm	Scale	2:1
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
ERmet Messerl. C, abgew Ermet male type C, r/a		923831	
www.ERNI.com		I A3	
Class		ERMC	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.