
51 SP 3


Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm

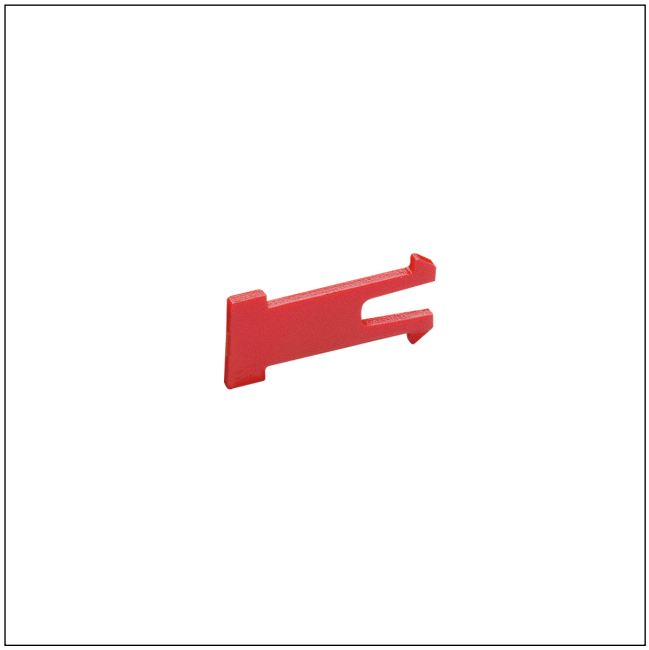


Keying insert for socket boards 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08, insertable instead of a contact spring

State: Phasing out

51 SP 3





Environmental conditions

Temperature range	-25 °C/+100 °C

Materials

Component	POM

Associated products

Accessories

2,5 R	2,5 R	2,5 RF
2,5 RF	2,5 RFL	2,5 RFL
2,5 U	2,5 U	2,5 UF
2,5 UF	2,5 UFL	2,5 UFL
2,54 R	2,54 R	2,54 RF
2,54 RF	2,54 RFL	2,54 RFL
2,54 U	2,54 U	2,54 UF
2,54 UF	2,54 UFL	2,54 UFL
5,08 R	5,08 R	5,08 RF
5,08 RF	5,08 RFL	5,08 RFL
5,08 U	5,08 U	5,08 UF
5,08 UF	5,08 UFL	5,08 UFL

51 SP 3

Designation	Pole Number	PU (Pieces)	MDQ (Pieces)
SP 3	-	100	5000

Packaging:
in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box