


LS8 Series

Non-illuminated/Vertical Type **LS8 Series**



3.2(L)×4.9(W)×2.5(H)mm

●外形寸法図 Outline drawing

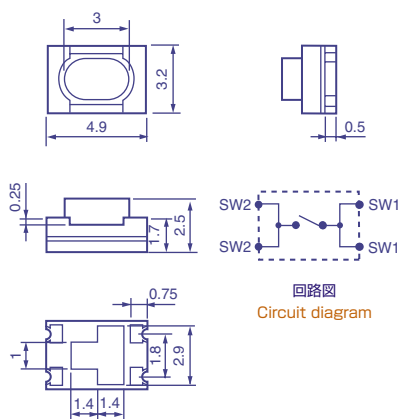


回路図
Circuit diagram

単位 Unit : mm

推奨はんだ付けパターン

The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering:



リフローはんだ用
For reflow soldering

■特徴 Features

1. 小型であるため実用上のレイアウトの融通性が高く、セット設計が容易に行なえます。
2. リフロー炉によるはんだ付けが出来ます。

1. The compact form of these switches enables high layout flexibility and easy set design.
2. Reflow soldering is possible using a reflow furnace.

■用途 Application

ルミスイッチLS8シリーズは操作スイッチとして次のような製品に使用できます。
TV、VTR、音響機器、車載用機器、通信用機器、ファクシミリ、電話機、カーオーディオ製品等。

LUMISWITCH LS8 series, can be used as a function control switch in the following applications.

TV, VCR, audio equipment, automotive and telecommunication equipment, measuring instruments, facsimiles, telephone sets, car audio products etc.

●製品コード Product code

LS8 J 2 M - T

〈シリーズ Series〉

スイッチ高さ Thickness

J:2.5mm

操作荷重 Operating force

2:1.76N(180gf)

3:2.35N(240gf)

4:3.43N(350gf)

6:5.20N(530gf)

スイッチバネ種類 Kind of switch spring

M:スイッチ Switch

包装形態 Packing mode

無記入:バルク包装

Non-coded: Bulk packing

T:テーピング(基本納入形態)

T:Taping (standard mode)

●電氣的・機械的特性 Electro-Mechanical Characteristics

スイッチ部 Switch portion

(Ta 25℃)

Item	スイッチ作動力 Switch operating force			
	1.76N	2.35N	3.43N	5.20N
最大定格 Maximum rating	DC12V 20mA			
接触抵抗 Contact resistance	100mΩ以下 100mΩ or less			
絶縁抵抗 Insulation resistance	100MΩ以上 100MΩ or more			
耐電圧 Withstanding voltage	AC250V 1分間 AC250V for one minute			
バウンス Bounce	20ms以下 20ms or less			
ストローク Stroke	0.2mm			
作動力 Operating force	1.76N±0.49N	2.35±0.59N	3.43±0.78N	5.20±0.98N
動作寿命 Operating life (times)	5万回以上	3万回以上	10万回以上	
	50,000 or more	30,000 or more	100,000 or more	