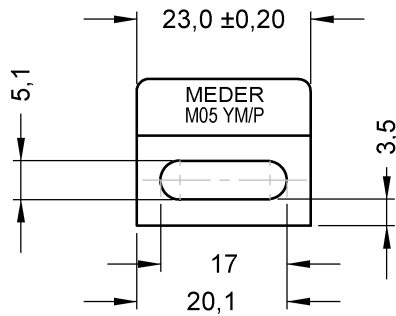


tolerances according to DIN ISO 2768 m

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Verguss-Masse				Polyurethan	
Gehäusematerial				PBT glasfaserverstärkt	
Gehäusefarbe				weiß	

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur		-20		80	°C

Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Energieprodukt (B x H) max.		35	39,8		kJ/cu m
Remanenz Br		1.120	1.240		mT
Revers. Temp. Koeff. von Br			-0,02		%/K
Magnetisches Moment	gemessen mit MS150	19,8	22,2		E-6 Vs*cm