


1. Dimensions:

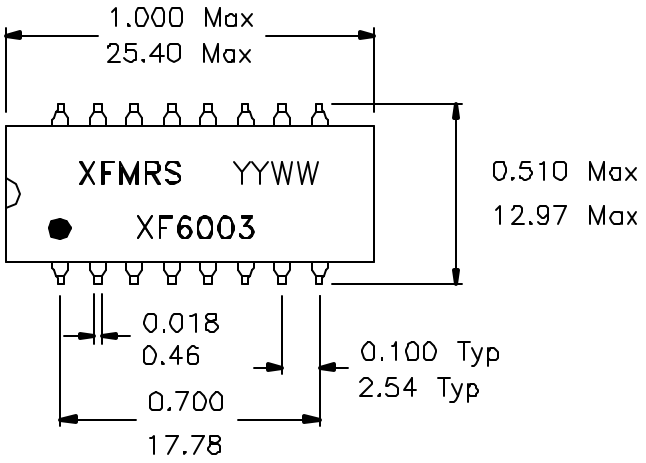


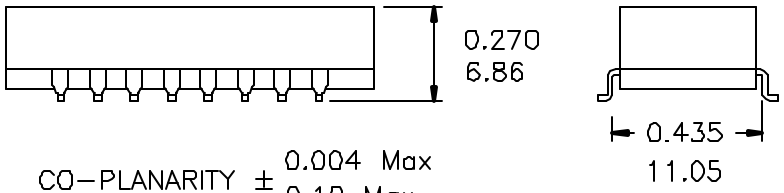

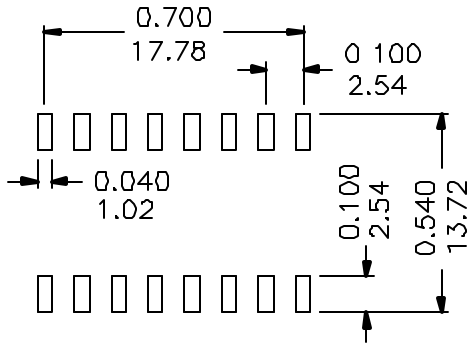

SUGGESTED FOOTPRINT

2. Schematic:

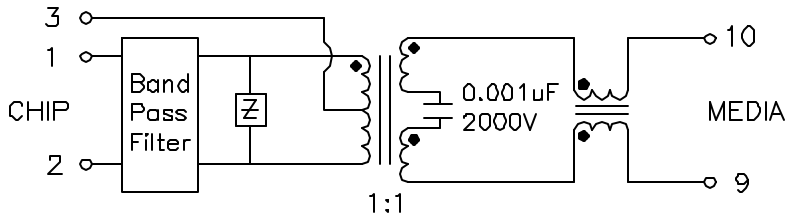

SIDACTOR: P0300SA TECCOR ELECTROINCS, INC.

3. Electrical Specifications: @25°C

OCL: 140uH Min @100KHz 1.0V
Insertion Loss: (6.0MHz-9.0MHz) -3.0dB Max
Return Loss: -12dB Min (6MHz-9MHz) match to 100 Ohms
Attenuation @1MHz -60dB Min
@27MHz -55dB Min
Cut-off frequency: Lower Band Upper Band
4.0-5.8MHz 9-11MHz
HIPOT: 1500Vrms PRI to SEC

DOC. REV: B/3

XFMRS INC.	Title: BANDPASS FILTER		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Inch Dimensions in Inch/mm	P/N: XF6003		REV. B
	DWN.	廣玉坤	Jul-24-00
	CHK.	李清 IL	Jul-24-00
SCALE 2:1 SHT 1 OF 1	APP.	Buddy	Jul-24-00

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION