



Bestückungsplan / contact layout ■ bestückt / assemble

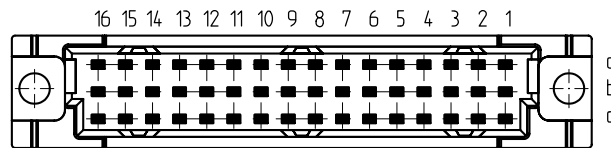

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

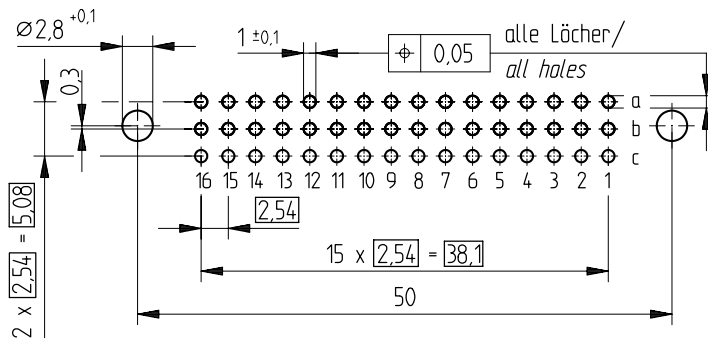

Tauchlötanschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

|  |  |                          |   |     |
|--|--|--------------------------|---|-----|
| Information:                                       | Tolerances   | <br>All Dimensions in mm | Scale   | 2:1 |
|  | All rights reserved.<br>Only for information.<br>To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. |                          | Designation<br>Federleiste C/2, 48 Löt<br>Fem. Connector C/2, 48 Solder |     |
| Consider protection memo from DIN 34<br>a<br>Index | 23.05.2007<br>Date   | <br>www.ERNI.com         | 284174<br>I   |     |
|  | H:00062226.SZA   |                          | STVC/2  |     |