

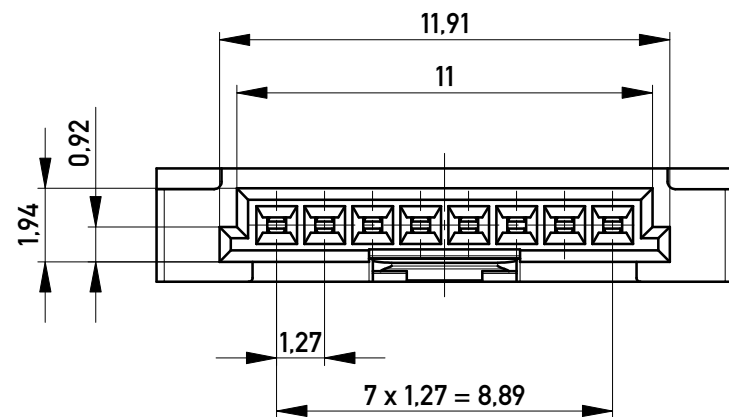
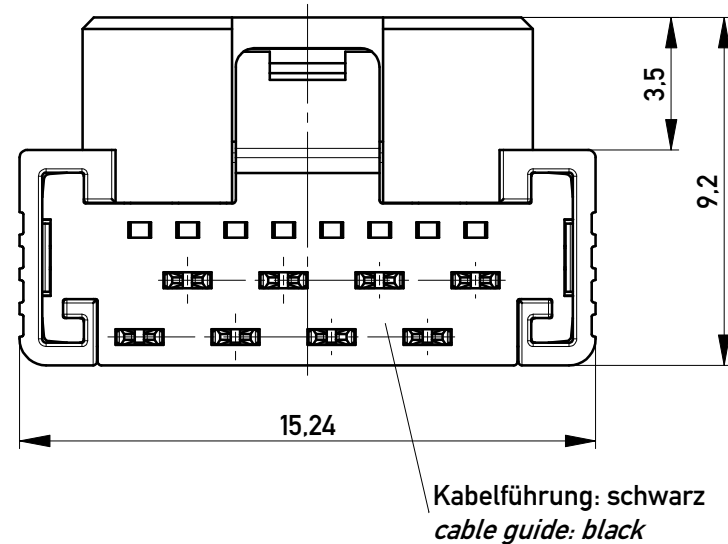
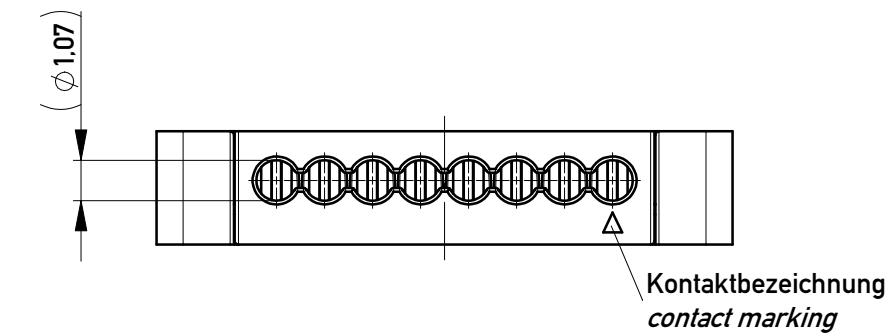



mit aufgesetzter
Drahtführung
(Anlieferungszustand)
with wire guide mounted
(state at time of supply)

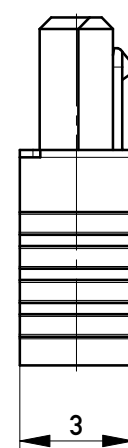

Drahtführung verpresst
(wire guide pressed on)

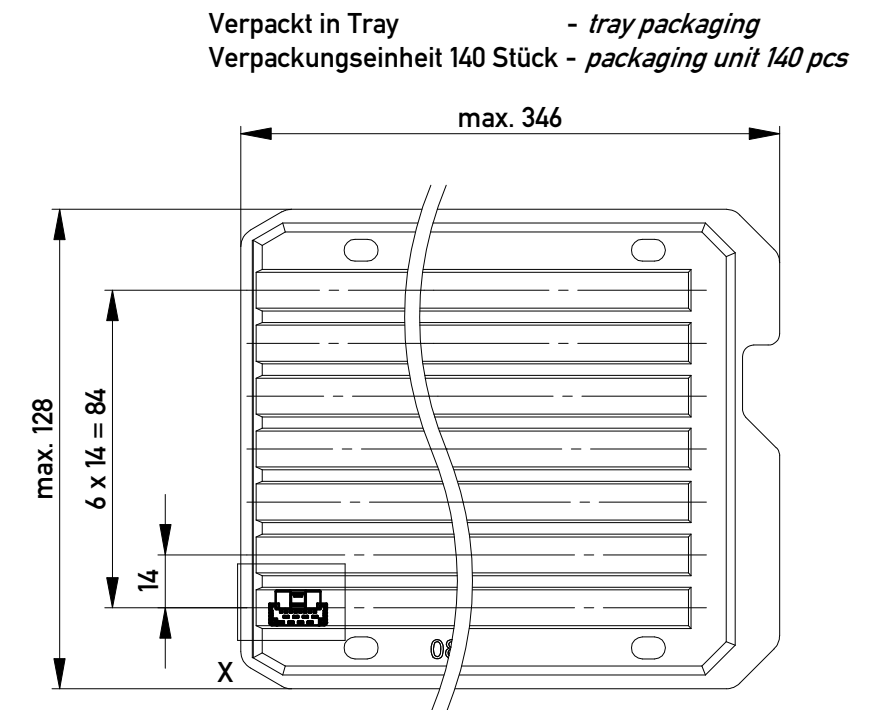


Einzelheit X - detail X
M 2:1

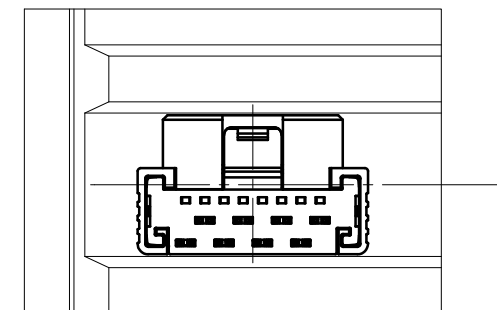

* Federkontakt AWG 26 - Female Contact AWG 26
Kabelführung $\phi 1,07$ - cable guide $\phi 1,07$

ohne Hilfsmittel lösbar
without tool unlockable

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale	5:1			
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation						
						1,27 SRC A SKV, 8-polig 1,27 SRC A IDC, 8-pin						
								www.ERNI.com		100200260001		
b		07.12.2011										A3
Index		Date						Class	SRCA			

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.