

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质&电镀
 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
 方块: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66, UL94V-2


• 电气性能

参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 750V
 额定电流: 24A 24A
 使用线径: 18-12WG 2.5mm²
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐压: AC2000V/1min

• 机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 编码原则:

WJ10H-10.0-□□□□□□□□

X X X X
 Customer Request
 客 户 需 求

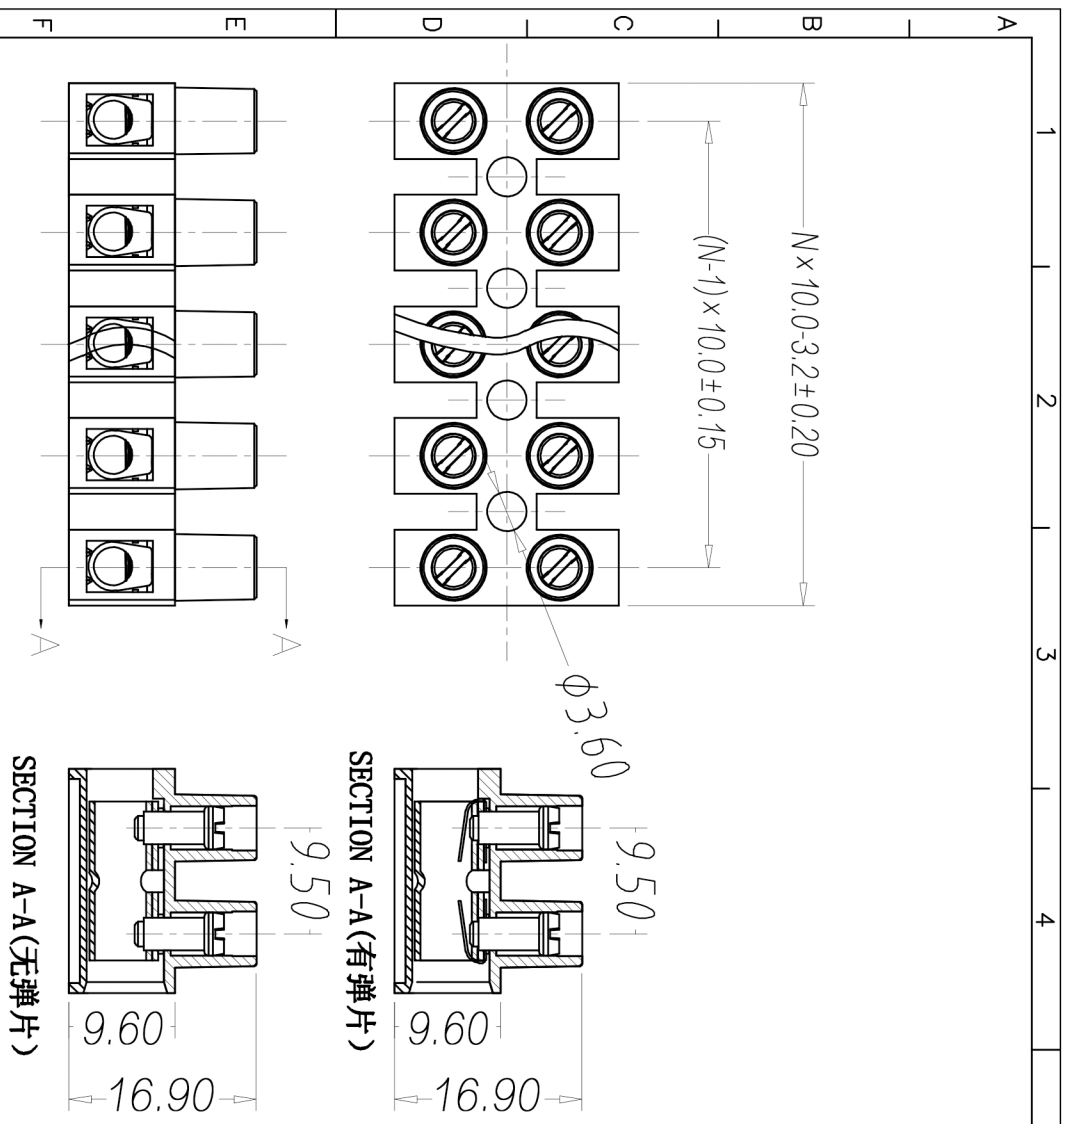

No. of Pole
 极数

1	Single pitch
2	Double pitch
2	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:

X.	±0.20
.X	±0.15
.XX	±0.10

角度公差:

X.	±2'
.X	±1.5'
.XX	±1'

投影法

单位	mm
纸张尺寸	A4

品名

贯通式接线端子
 间距10.0MM

产品系列 WJ10H/10HWP系列



宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnaix Electric Co., Ltd

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			