
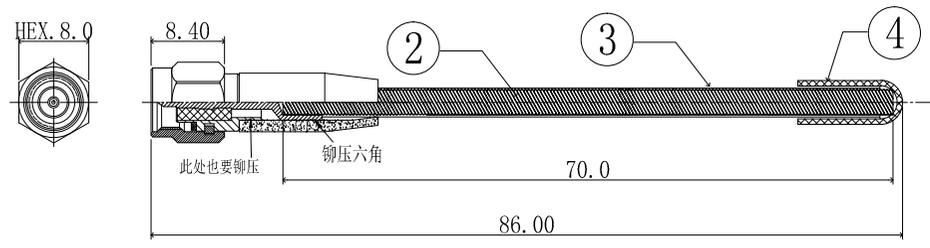


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	20.05.19	Mark
A1	变更天线结构	20.06.19	Mark

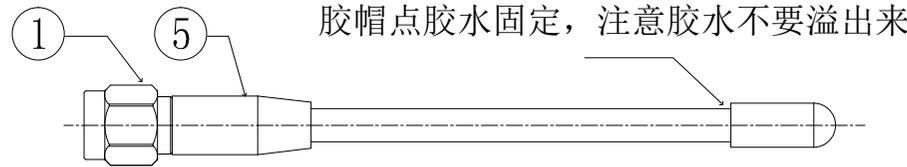

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
5	2SBKG5701	SR 黑色, OD:6.6*L15.9mm	1	---
4	2SBKG5401	黑色硅胶帽, OD:5.0*ID2.9*L12.0mm	1	---
3	2TA025BK0-000	OD:2.5*L64, 黑色普通热缩套管	1	---
2	2YT074	5层铜材弹性线, OD:2.85*L70mm	1	---
1	2LC15PM062	SMA 黄铜镀金, H8.0*L19.6mm	1	---

技术要求:

- 1 电气特性:
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:869MHz;
- 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;
镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H005

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±1.00 X.X ±0.50 X.XX ±0.30 X.XXX ±0.20 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司	
FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频天线组件 SMA PLUG Flexible antenna (869MHz)	P/N: HJ-869MHz-SMA	
ENG/DATE: Mark/20.05.19	CHE/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1
APP/DATE:	REVISION: A0	SHEET: 1/1	