Kinghelm®

型号:KH-RJ45-58-8P8C

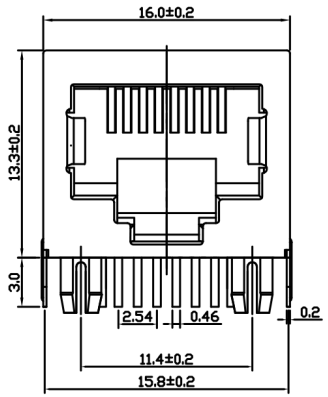

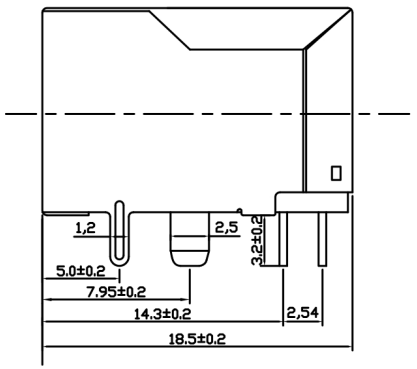

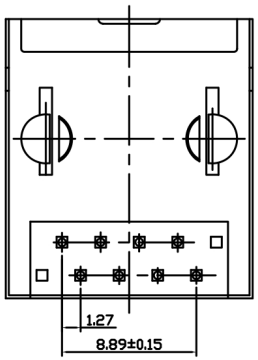

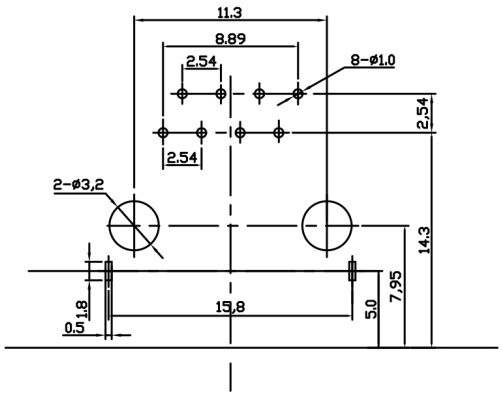

主要参数:

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 试验条件:AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	电镀	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑（环保）	
2	塑座	PA66	黑（环保）	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

未注公差（±）			
等级	A级	B级	C级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

标记	处数		更改文件号	签字	日期

设计	李攀进	日期	13.04.22	标准化		日期	
校对		日期		审定		日期	
工艺		日期					
审核	王晓峰	日期	13.04.22				

视图

图样标记		重量	比例

共 页 第 页

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

0755-83044319

KH-RJ45-58-8P8C

网络插座