
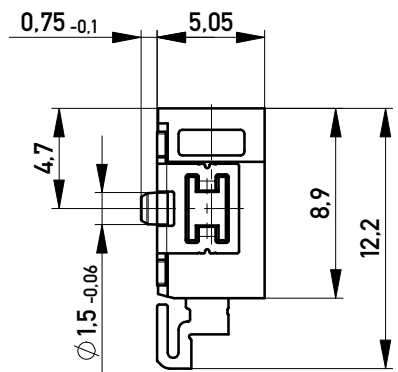
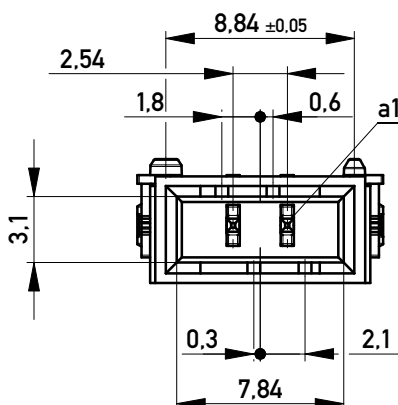
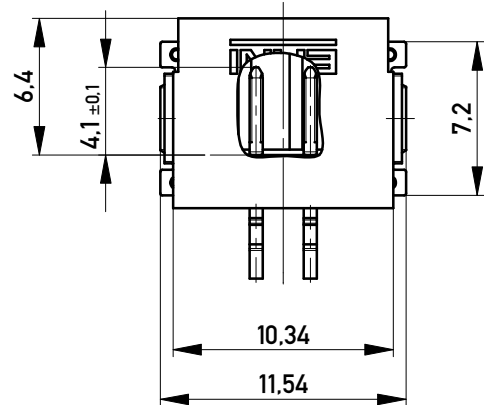


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

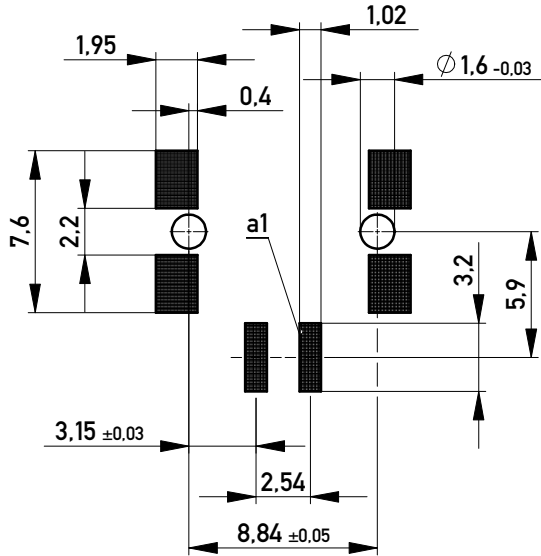



Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs

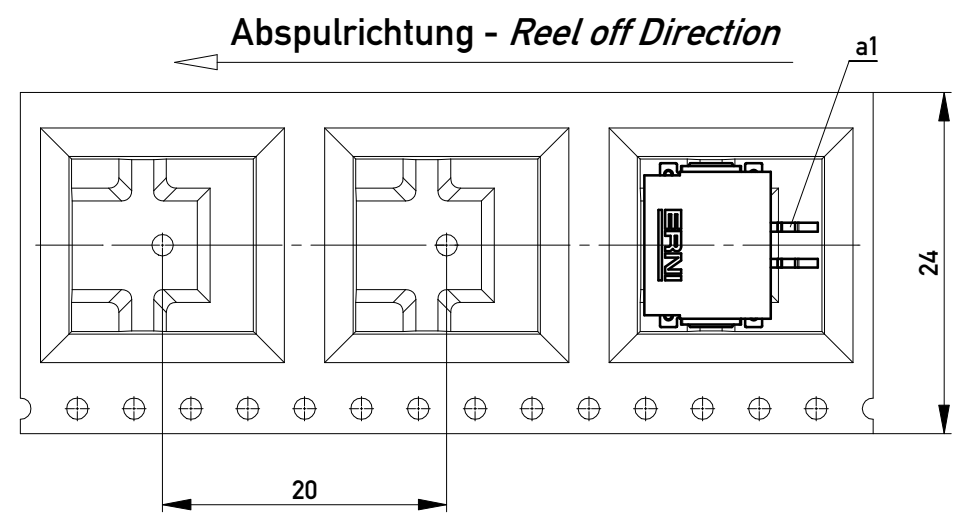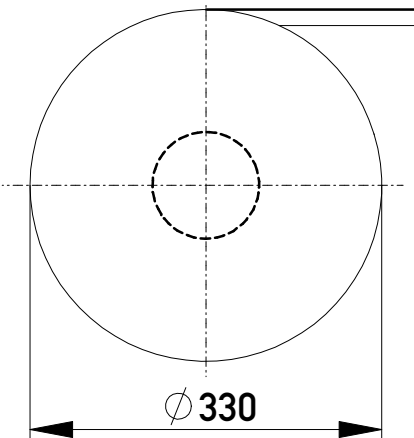

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information: Codierung schwarz - <i>coding black</i>				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		3:1			
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation					
								M 2,54 SRC-A, 2-polig					
												www.ERNI.com	
g				15.04.2013				100500100003				K	
Index				Date				Class				SRCA	
												A3	